


Mise en place

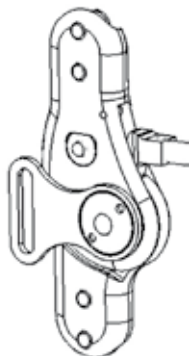


- Visser l'écrou sur la vis de pivot à l'interne de l'articulation en utilisant la clé à ergots (Réf. : ZNX1).
- Figier l'assemblage avec du frein filet Z31-243 (LOCTITE 243).

Réglages

Pour épouser la forme de la rotule, il est possible de cintrer le passant (à froid).

Pièces détachées



		Fileté M6	Fileté M5
1	Ecrou	V0019	V0020

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- Les passants doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Groupe G2M

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com
www.groupe-g2m.com

Janton

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

M3NX


Gamme Nx



Désignation

Paire de passants de fronde inox.

- M3NX1-M5 : A = 19 mm B = 5 mm C = 21 mm D = M5 E = 2 mm
Poids de la paire : 18 g
- M3NX2-M5 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm
Poids de la paire : 27 g
- M3NX2-M6 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm
Poids de la paire : 27 g
- M3NX3-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm
Poids de la paire : 30 g
- M3NX1-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm
Poids de la paire : 31 g



Destination

Passant de fronde pour articulation de genou d'orthèse.


Compatibilités

Avec les articulations de la gamme JANTON :

- M3NX1-M5 : M12 M15 M17 M18 M27 M30
- M3NX2-M5 : M08-18 M09-18 M11 M14 M26 M29
- M3NX2-M6 : M08-20 M09-20 M10 M13 M16 M25 M28
- M3NX3-M5 : M11NX M14NX
- M3NX3-M6 : M10NX M13NX

Passant de fronde

Mise en place

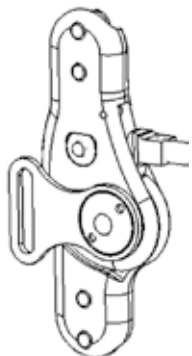


- Visser l'écrou sur la vis de pivot à l'interne de l'articulation en utilisant la clé à ergots (Réf. : ZNX1).
- Figier l'assemblage avec du frein filet Z31-243 (LOCTITE 243).

Réglages

Pour épouser la forme de la rotule, il est possible de cintrer le passant (à froid).

Pièces détachées



		Fileté M6	Fileté M5
1	Ecrou	V0019	V0020

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- Les passants doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Groupe G2M

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com
www.groupe-g2m.com

Janton

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

M3NX


Gamme Nx



Désignation

Paire de passants de fronde inox.

- M3NX1-M5 : A = 19 mm B = 5 mm C = 21 mm D = M5 E = 2 mm
Poids de la paire : 18 g
- M3NX2-M5 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm
Poids de la paire : 27 g
- M3NX2-M6 : A = 25,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm
Poids de la paire : 27 g
- M3NX3-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M5 E = 2 mm
Poids de la paire : 30 g
- M3NX1-M5 : A = 30,5 mm B = 5 mm C = 25 mm D = M6 E = 2 mm
Poids de la paire : 31 g



Destination

Passant de fronde pour articulation de genou d'orthèse.

Compatibilités

Avec les articulations de la gamme JANTON :

- M3NX1-M5 : M12 M15 M17 M18 M27 M30
- M3NX2-M5 : M08-18 M09-18 M11 M14 M26 M29
- M3NX2-M6 : M08-20 M09-20 M10 M13 M16 M25 M28
- M3NX3-M5 : M11NX M14NX
- M3NX3-M6 : M10NX M13NX