



FOURNITURES

GENERAL SUPPLIES

Catalogue 2020



SOMMAIRE

TABLE OF CONTENTS

Prise d'empreintes

pages 10 à 12

Casting supplies

Bandes plâtrées - Résines

Plaster bandages - Resins

Capitonnage - Isolation

Cushioning - Cast insulation

Stratification

pages 14 à 19

Lamination

Résines

Resins

Tissus tubulaires

Laminating fabrics

Tissus carbone

Carbon fabrics

Accessoires

Accessories

Chimie

pages 21 à 27

Chemistry

Mousse PU

PU foams

Peinture PU souple

Sprayable coating

Colles spéciales

Specials glues

Colles

Glues

Divers

Sundries

Garnissage

pages 29 à 35

Coating

Matériaux mousse

Materials foam

Tissus spéciaux

Special fabrics

Plastiques

Plastics

pages 37 à 43

Sangles et boucleries

Straps and buckles

pages 45 à 52

Visserie

Screws

pages 54 à 60

Vis

Screws

Molettes et bouchons

Knobs and caps

Inserts et écrous

Inserts and nuts

Vis et rondelles

Screws and washers

Rivets

Rivets

Boutons pression

Snap-fasteners

Vis et inserts spéciaux

Screws and special inserts

Matériaux

Materials

pages 62 à 64

Barres

Bars

Tubes et ronds

Tubes and rods


Plaques

Sheets



Prises d'empreintes

Castng supplies

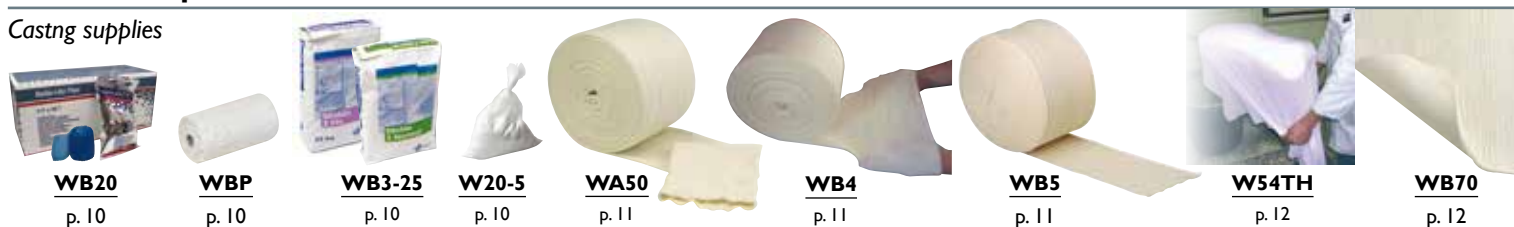

WB20
p. 10

WBP
p. 10

WB3-25
p. 10

W20-5
p. 10

WA50
p. 11

WB4
p. 11

WB5
p. 11

W54TH
p. 12

WB70
p. 12

Stratification

Lamination



W0905
à **W1205**
p. 14

W13-150
p. 14

Z39C
p. 14

W08
p. 15

W50
p. 16

W54A
p. 16

W54G01
p. 16

W51X
p. 16

W52X
p. 16

W53X
p. 16

W57BR
p. 17

W57SE
p. 17

W57TA
p. 17

W57GA
p. 17

W57UD-150
p. 17

W56
p. 18

W56R
p. 18

ZOG502-500
p. 18

ZOG500-400
p. 18

W56A-2550
p. 18

ZOG510-25
p. 18

Z35
p. 19

ZEF12/45
p. 19

ZOM-425I
p. 19

ZOP516B
p. 19

Chimie

Chemistry



W2405
à **W2605**
p. 21

W2305
p. 21

ZOG510-25
p. 21

ZOG502-500
p. 21

ZEF12/45
p. 21

ZOG500-400
p. 21

Z39
p. 22

Z39FX
p. 22

W15R/D
p. 23

W16R/D
p. 23

Z40SIL
p. 23

Z3
p. 24

Z39C
p. 22

ZM100
p. 26

Z35406
p. 26

Z10-50
p. 27

Z37
p. 25

Z3601R
p. 25

Z3603
p. 25

Z3607-05
p. 25

Z35
p. 26

Z31-243
p. 26

Z34-I
p. 26

Z11-75
p. 27

Z12-400
p. 27

Z38/Z38S
p. 27

Z38V
p. 27

Z3604
p. 25

Garnissage

Coating



W30 à W32
p. 29

W43
p. 29

W40
p. 29

W36
p. 30

W35
p. 30

W39
p. 30

W38
p. 30


W49BLG/JV W45P-4530
p. 31

W46T2
p. 31

W48-CH
p. 31


Garnissage

Coating

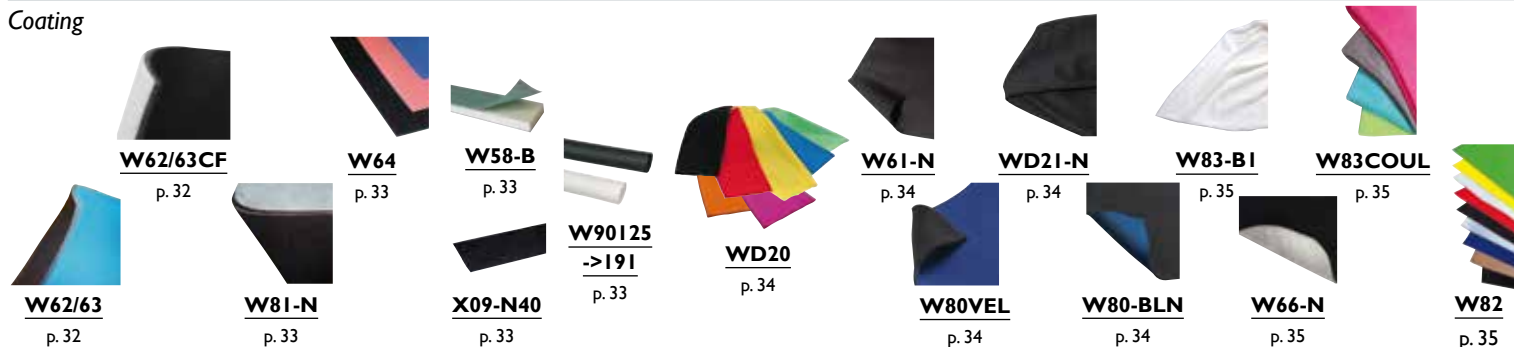

Plastiques

Plastics

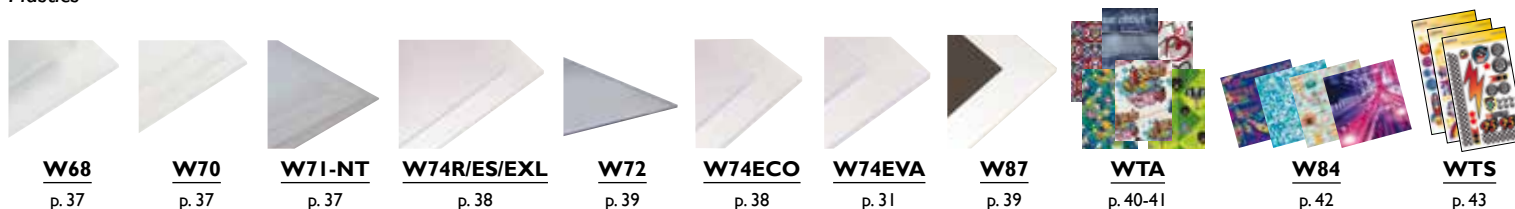

Sangles et bouclerie

Straps and buckles




Visserie

Screws



Matériaux

Materials

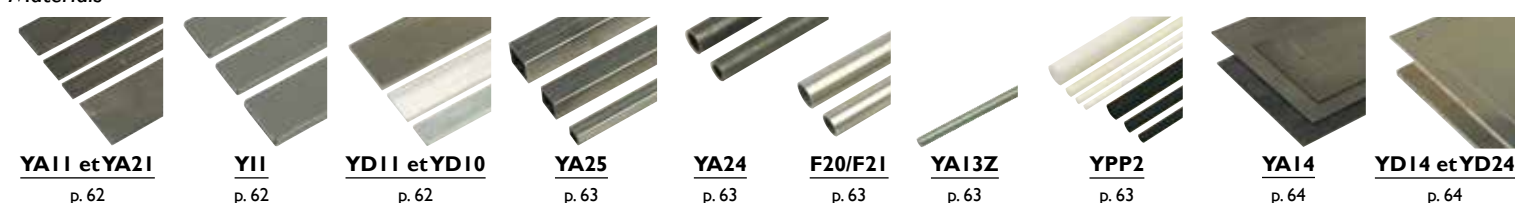

Référence	Page
F20/F2I	63
V00I -> V009	56
V00I2 -> V0028	56
V007	60
V00I3/V00I6	60
V0I	60
V0I0	60
V0I05	60
V0I104	60
V0I56B -> V0I58C	56
V02I/V02Z	54
V03I/V03Z	54
V05I/V05Z	54
V06Z	54
V07	54
V08/V08F/V08R/V08Z	56
V15P	59
V15S/V15S-NK	58
V15T	59
V16/V16TL	58
V17	58
V18	58
V18C	58
V23	56
V26B	57
V26Bi-4I2	57
V27B/V27TB	57
V28Z-04I3	57
V30P/V30F	55
V3I/V3IF	55
V32	55
V33	55
V37	57
V40	60
V42	55
V55	50
V60-x7I4	59
W08D/W08R	I5
W0905 -> W1205	I4
W13-I50	I4
W15D-500/W15R-500	23
W16D-500/W16R-500	23
W20-5	10
W2305	2I
W2405 -> W2605	2I
W30/W3I	29
W32	29
W35	30
W36	30
W38	30
W39	30
W40	29
W43	29
W45P-4530	3I
W46T2	3I
W48-CH	3I
W49BLG/W49JV	3I
W50	I6

Référence	Page
W5IX -> W53X	I6
W54A-30	I6
W54G0I	I6
W54TH	I2
W56	I8
W56A-2550	I8
W56R	I8
W57BR	I7
W57GA	I7
W57SE/W57SE-I2K	I7
W57TA	I7
W57UD-I50	I7
W58-B	33
W60-B/W60-N	35
W6I-N	34
W62/W63	32
W62CF/W63CF	32
W64	33
W66-N	35
W68-NT/W68PPC-NT	37
W70-NT	37
W70HD-NT	37
W7I-NT	37
W72	39
W74ES -> W74EXL-NT	38
W74ECO	39
W74EVA	39
W80-BLN	34
W80VEL	34
W8I-N	33
W82/W82PU	35
W83-BI	35
W83COUL	35
W84	42
W87	39
W90I25 -> W90RLX	33
WA50	I1
WB/WBP	I0
WB3-F25/WB3-N25	I0
WB4	I1
WB5	I1
WB20	I0
WB70	I2
WD20	34
WD2I-N	34
WTA	40/4I
WTS	43
X07-N25	33
X09-N40	33
XIM10 -> XIM22	5I
XIM30 -> XIM32	59
XII-B/XII-N	47
XI2	47
XI3-N20	47
XI4-G45	47
XI5-N	52
XI6	52
XI7	49

Référence	Page
XI8-N40	52
XI9-N40	52
X20	52
X2I-N3	49
X22-N30	52
X24-NI5/X24-NI9350	49
X30-40/X30-500	49
X3I-520	49
X3I-P3I0	49
X32-3I0	49
X33	49
X34	49
X36	46
X37/X37PU	39
X38BS/X38BS-PU	46
X38-GN	46
X39ECO	45
X39ECO-PU	45
X39MIX-B	45
X39WTA	45
X40A et C	48
X4IA et C	48
X43C-TR38	48
X44A	48
XOK0I50-NL	50
XPk002-I0	50
YAI I	62
YAI3Z	63
YAI4	64
YAI2I	62
YAI24	63
YAI25	63
YDI0	60
YDI I	60
YDI4/YD24	64
YII	62
YPP2	63
YPNI83N-I0	50
ZI0-50	27
ZI1-75	27
ZI2-400	27
ZI4-650	27
ZI6-2I0	26
Z3-050/Z3-220	24
Z3B-050/Z3B-220	24
Z3C-050/Z3C-220	24
Z3K-050/Z3K-220	24
Z3P-050/Z3P-220	24
Z3I-243	26
Z34-I	26
Z35	I9/26
Z35I	26
Z35406	26
Z360IR	25
Z3603	25
Z3604	25
Z3607-05	25
Z37-335	25

Référence	Page
Z37-N	25
Z37-P	25
Z37-T	25
Z37-K	25
Z38/Z385	27
Z38V	27
Z39	22
Z39C	I4/22
Z39FX	22
Z40-SILR500/D500	23
ZEFI2/ZEF45	I9/2I
ZMI00	25
ZOG500-400	I8/2I
ZOG502-50	I8
ZOG5I0-25	I8/2I
ZOM-425I	I9
ZOP5I6B	I9
ZT7I4	59

PRISE D'EMPREINTES

CASTING SUPPLIES

Bandes plâtrées - Résines

Plaster bandages - Resins

page 10

Capitonnage - Isolation

Cushioning - Cast insulation

pages 11-12

PRISE D'EMPREINTES

CASTING SUPPLIES

Bandes plâtrées - Résines - Plaster bandages - Resins



Bande résine - Synthetic casting tape

Référence	WB20
Description Description	Bande de résine synthétique pour la réalisation d'immobilisations très légères ou comme renfort dans des applications prothétiques (renfort de fixation temporaire d'emboîture). 20 fois plus résistant et 5 fois plus léger que les bandes plâtrées traditionnelles. Elasticité dans tous les plans pour une prise de moulage simple et précise sans plis. Résistant à l'humidité et perméable à l'air évitant ainsi les problèmes cutanés. Emet beaucoup moins de particule lors de sa découpe. (Temps de travail : 0 à 3 min - Temps de prise : 3 à 5 min, Mise en charge : > 8 min). Synthetic casting tape use in the construction of most common orthopedic casts, as well as specialized prosthetic and orthotic devices. At least 20 times stronger than traditional plaster of paris cast. Multidirectional stretch which makes it easier to wrap and shape the contours without tucking or folding. Moisture resistance and porosity preventing bad odors and skin contagious. Produces significantly much less dust than fiber glass products during removal with cast saw. (Setting : 3 to 5 min - Weight bearing : > 8 min).
Dimensions Dimensions	Largeur de 50, 75, 100 et 125 mm et longueur de 3,60 m Width : 50, 75, 100 et 125 mm and length : 3,60 m
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la largeur (mm) - Ex.:WB20-50 Give the reference and the width (mm) - Ex.:WB20-50
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10

Bandes plâtrées - Plaster bands

Références	WBP			WB	
Description <i>Description</i>	Bande plâtrée à prise rapide 105 - 130 s (Temps de prise : 3 à 5 min Mise en charge : 20 min). Quick-setting plaster bandage. (Setting : 3 to 5 min - Weight bearing : 20 min).			Bande plâtrée à prise lente 130 - 165 s (Temps de prise : 3 à 5 min Mise en charge : 20 min). Quick-setting plaster bandage. (Setting : 3 to 5 min - Weight bearing : 20 min).	
Dimensions <i>Dimensions</i>	Longueur : 3 mètres <i>Length : 3 m</i>				
	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	60 cm
Conditionnement (carton) <i>Packaging (box)</i>	40	40	20	20	4
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la longueur (m) et la largeur (cm) - Ex.:WBP-310 <i>Give the reference, the length (m) and the width (cm) - Ex.:WBP-310</i>				

Plâtre - Plaster

Références	WB3-F25	WB3-N25
Description Description	Sac de plâtre fin blanc idéal pour moulage. Moulding plaster	Sac de plâtre normal blanc idéal pour moulage. Moulding plaster
Conditionnement Packaging	Sac de 25 kg 25 kg bag	

Talc - Talc

Référence	W20-5
Description Description	Talc Talc
Conditionnement Packaging	Sac de 5 kg 5 kg bag





PRISE D'EMPREINTES CASTING SUPPLIES

Cushioning - Cast insulation - Capitonage - Isolation

Jersey tubulaire coton - Cotton tubular jersey

Référence	WB5
Description - Description	Jersey tubulaire tricoté en pur coton - Pure cotton knitted tubular jersey
Dimensions Dimensions	Disponible en largeur de 3, 5, 7, 10, 16, 20, 25 et 30 cm Available in width : 3, 5, 7, 10, 16, 20, 25 and 30 cm
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 25 m - 25 m rolls



Jersey tubulaire coton hyper élastique - Hyper elastic cotton tubular jersey

Référence	WB4			
Description <i>Description</i>	Jersey coton hyper élastique pour l'isolation des positifs lors du thermoformage. La très grande élasticité permet de couvrir une grande variété de positif avec un nombre limité de tailles. <i>Hyper elastic cotton knitted tubular jersey for positive mold protection during thermoforming.</i>			
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur		Circonférence maximum	
	6 cm 15 cm	30 cm 35 cm	90 cm 120 cm	150 cm 150 cm
Conditionnement <i>Packaging</i>	Largeur 6 cm : Rouleau de 1 kg ≈ 28 m - Width 6 cm : 1 kg ≈ 28 m rolls Largeur 15 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 36 m - Width 15 cm : 2 kg ≈ 36 m rolls Largeur 30 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 24 m - Width 30 cm : 2 kg ≈ 24 m rolls Largeur 35 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 19 m - Width 35 cm : 2 kg ≈ 19 m rolls			



• Idéal pour le scan
Perfect for 3D scanning

Jersey tubulaire élasto-compressif - Elastic, compressing tubular jersey

Référence	WA50
Description Description	Jersey tubulaire compressif constitué d'une gaine en coton écru dans laquelle est incorporé en spirale, un fil de latex. Coulissant librement, ce fil permet à la gaine d'épouser parfaitement la morphologie tout en assurant une répartition homogène de la pression sur l'ensemble de la zone concernée. Compressing tubular jersey made up of a sheath in natural cotton in which is incorporated a spiral of latex thread. As it runs freely, this thread enables the sheath to follow morphological contours perfectly while keeping a homogeneous pressure over the entire area concerned.
Matière - Material	75 % Coton - 25 % Latex
Dimensions - Dimensions	Disponible en largeur de 12 et 21 cm - Available in width : 12 and 21 cm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : WA50-12 Give the reference and the length - Ex. : WA50-12
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 10 mètres - 10 m rolls



• Elasto compressif
Elasto compressive



Textile thermoformable - Thermoformable textile



Tarif dégressif
par 10 et 60 m

Tapering charges
(10 and 60 m)

Références	W54TH	W54TH-2
Description <i>Description</i>	Tissu 100 % polyamide extrêmement élastique qui épouse parfaitement les reliefs du positif et permet d'avoir d'excellents résultats de thermoformage. <i>100 % polyamid fabric, Multidirectional stretch for a perfect wrap of the shape of the positive mold. Perfect thermoforming results.</i>	Tissu 100 % polyamide légèrement siliconé pour un démoulage plus facile, mais un peu moins élastique. Ne nécessite aucun talc ou lubrifiant avant utilisation <i>100 % polyamid fabric with a slight silicon layer for easier removal. Will be used for more regular shapes.</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur : 160 cm Width : 160 cm	
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu au mètre linéaire Sold by the meter	

Feutre - Felt



Référence	WB70
Description <i>Description</i>	Ce feutre de fibranne permet de réaliser un capitonnage tout en conservant une immobilisation parfaite. <i>This banded fibre felt enables to make a padding while preserving a perfect immobilisation.</i>
Matière - Material	Fibranne
Dimensions - Dimensions	900 x 900 mm
Épaisseurs - Thickness	5 et 10 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : WB70-05 <i>Give the reference and the thickness - Ex. : WB70-05</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Vendu à l'unité Sold by the unit

STRATIFICATION

LAMINATION

Résines

Resins

pages 14-15

Tissus tubulaires

Laminating fabrics

page 16

Tissus carbone

Carbon fabrics

page 17

Accessoires

Accessories

page 18-19

STRATIFICATION LAMINATION

Résines - Resins



- Excellentes propriétés mécaniques
- Facilité d'impregnation (fluidité)
- Durcissement à température ambiante
- Très bonne tolérance cutanée
- Thermoformable après durcissement pour d'éventuelles retouches
- Temps de travail : 25 min*
- Garde une bonne transparence car moins exothermique que les produits concurrents
- Excellent mechanical properties
- Ease of impregnation
- Cure of room temperature
- Very good skin tolerance
- Possibility to heat modify shape
- Working time 25 min*
- Remain transparent

* Également disponible en 40 min sur demande.
Also available in 40 min on request.



Utilisation

Use

Emboîture tibiale : environ 400 g,
soit 12 g de durcisseur
BK prosthesis : approx. 400 g
i.e. 12 g of hardener

Résines Jantacryl - Jantacryl resins

Références	W0905	W1005	W1205
Description <i>Description</i>	Pour carbone <i>For carbon</i>	À stratifier <i>Laminating</i>	Colle <i>Glue</i>
Matière <i>Material</i>	Résines acryliques <i>Acrylic resins</i>		
Poids - Weight	4,9 kg		
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Durcisseur en poudre W13-150 (rapport 3 %) <i>Hardening powder W13-150 (ratio 3 %)</i>		
Conditionnement - Packaging	Bidon métallique - <i>Metallic can</i>		

Durcisseur en poudre - Hardening powder



Référence	W13-150
Description <i>Description</i>	Pour l'activation des résines acryliques (type Jantacryl). <i>For activating acrylic resins (Jantacryl type).</i>
Matière <i>Material</i>	Peroxyde de Benzoil (poudre) <i>Benzoil Peroxide (powder)</i>
Poids - Weight	150 g
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Résines acryliques de type Jantacryl (rapport 3 %) ou 1 cuillère (1,5 g) pour 50 g de résine. <i>Acrylic resins of type Jantacryl (ratio 3 %)</i> <i>or 1 spoon (1,5 g) for 50 g of resin</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu en pot - <i>Plastic box</i>

Colorant pour résine acrylique - Colouring paste



Référence	Z39C				
Couleurs <i>Colors</i>	Chair (CH) <i>Skin</i>	Chair foncé (CHF) <i>Dark skin</i>	Blanc (B) <i>White</i>	Bleu (BL) <i>Blue</i>	Jaune (J) <i>Yellow</i>
	Orange (OR) <i>Orange</i>	Rouge (R) <i>Red</i>	Vert (V) <i>Green</i>	Noir (N) <i>Black</i>	
Poids - Weight	250 g				
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. : Z39C-250CH <i>Give the reference and the color - Ex. : Z39C-250CH</i>				
Conditionnement - Packaging	Vendu en tube - <i>Sold in tube</i>				



ORTHOPOXY®

Sans Bisphénol A (BPA) - Biosourcée
BPA free- Biobased

NOUVEAU
NEW



- Imprégnation optimale des fibres
- Utilisation avec tout matériaux y compris les fibres naturelles (lin/basalte)
- Non-inflammable
- Sans Bisphénol A (BPA)
- Breveté pour l'appareillage orthopédique
- Respecte l'environnement (biosourcée jusqu'à 28 %)
- Très haute résistance mécanique des pièces réalisées
- Excellent fiber impregnation
- Can be used with all materials including natural fibers (flax, basalt...)
- Non flammable
- BPA free
- Especially developped for O & P use
- Environment friendly (28 % bio based)
- Rigid and resistant

- **Respecte l'environnement**
Respect the environment
- **Beaucoup moins nocive pour l'utilisateur**
Less dangerous for user

GREEN



Résines Orthopoxy - Orthopoxy resins

Références	W08R-SLW5	W08R-FST5
Description Description	Prise lente : 1h30 pour 200 g Temps de gel : 5h30 Slow : 1h30 for 200g Gel time : 5h30	Prise rapide : 35 min pour 200 g Temps de gel : 1h30 Slow : 35 min for 200g Gel time : 1h30
	Postcuisson 100 °C - 1h Post cure 100 °C	
Matière Material	Résines epoxy biosourcées Biobased epoxy resins	
Poids - Weight	5 kg	
Compatibilité Compatibility	Durcisseur W08D-SLW/FST (rapport 40 % - 40 g de durcisseur pour 100 g de résine) Hardener W08D-SLW/FST (ratio 40 %)	
Conditionnement - Packaging	Bidon plastique - Plastic can	

Utilisation

Use

Emboiture tibiale : 200 g,
soit 80 g de durcisseur
BK prosthesis : approx. 200 g
i.e. 80 g of hardener

Durcisseurs pour résines Orthopoxy - Orthopoxy resins hardening

Références	W08D-SLW1	W08D-FST1
Description Description	Pour résine Orthopoxy Slow For Orthopoxy Slow resin	Pour résine Orthopoxy Fast For Orthopoxy Fast resin
Poids - Weight	1 kg	
Compatibilité Compatibility	Résines Orthopoxy (rapport 40 %) Orthopoxy resins (ratio 40 %)	
Conditionnement - Packaging	Bidon plastique - Plastic can	

STRATIFICATION LAMINATION

Tissus tubulaires - Laminating fabrics



Jersey tubulaire verre - Lamination tubular

Référence	W50
Description <i>Description</i>	Jersey tubulaire - Fibre de verre <i>Tubular stockinette - Fiber glass</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Disponible en largeur de 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 et 30 cm <i>Width : 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 and 30 cm</i>
Poids - Weight	1 kg
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la largeur - Ex. :W50-20 <i>Give the reference and the width - Ex. :W50-20</i>

Jersey tubulaire Perlon/Nylon - Lamination tubular

Références	W51X	W52X	W53X
Description <i>Description</i>	Jersey tubulaire Nylon/Fibre de verre <i>Tubular stockinette Nylon/Fiber glass</i>	Jersey tubulaire Perlon blanc <i>Tubular stockinette Perlon - White</i>	Jersey tubulaire Nylon chair <i>Tubular stockinette Nylon - Skin color</i>
Élasticité - Stretch	230 %	275 %	300 %
Dimensions <i>Dimensions</i>	Disponible en largeur de 9, 12, 15 et 20 cm <i>Width : 9, 12, 15, 20 cm</i>	Disponible en largeur de 8, 10, 12, 15 et 20 cm <i>Width : 8, 10, 12, 15, 20 cm</i>	Disponible en largeur de 9, 12, 15 et 20 cm <i>Width : 9, 12, 15, 20 cm</i>
Poids <i>Weight</i>	1 kg	500 g (Largeur 8 cm) 1 kg (Autres largeurs)	500 g
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la largeur - Ex. :W51X-20 <i>Give the reference and the width - Ex. :W51X-20</i>		

Gaine hyper-extensible de finition - Hyper-elastic tubular sheath for finishing

Références	W54A-30	W54AXL	W54A-N30
Description <i>Description</i>	Gaine 100 % polyamide hyper-extensible utilisable dans de nombreuses applications, comme en couche de finition pour les stratifications par exemple. <i>100 % hyper-elastic polyamid sheath can be used in many ways as for example final finishing layer for laminated sockets.</i>		
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur de 6 cm <i>Width : 6 cm</i>	Largeur de 12 cm <i>Width : 12 cm</i>	Largeur de 6 cm <i>Width : 6 cm</i>
Couleur - Color	Blanc - White		Noir - Black
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 30 m environ - Approx. 30 m roll		
Conditionnement <i>Packaging</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. :W54A-N30 <i>Give the reference and the color - Ex. :W54A-N30</i>		

Chaussette polyamide "Ultra stretch" - Polyamid sheath "Ultra stretch"

Référence	W54G01
Description <i>Description</i>	Chaussette polyamide hyper extensible multiusage (drainage de résine, couche de finition sur stratification carbone, renfort textile pour manchon silicone, ...) <i>Hyper elastic polyamid sock used for many applications (finish layer for carbon lamination, help drain resin, reinforcement for custom-made silicon liner, ...)</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la quantité - Ex. :W54G01-50 <i>Give the reference and the quantity - Ex. :W54G01-50</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Lot de 50 ou 100 chaussettes <i>Sold by 50 or 100 sheath</i>


- Avec couture distale
With distal seam






Tissu sergey carbone - Twill 2 x 2 carbon fabric

Référence	W57SE	W57SE-12K
Description <i>Description</i>	Pour emboîtures carbone, embrasses pour orthèses, ... <i>For prosthetic sockets, orthotic braces ...</i>	
Dimensions - Dimensions	1000 mm	1000 mm
Poids - Weight	200 g/m ²	600 g/m ²
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Résine acrylique carbone (Jantacryl carbone W0905) <i>Acrylic carbon resin type Jantacryl W0905</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter	



Tissu taffetas carbone - Plain carbon fabric


Référence	W57TA
Description <i>Description</i>	Idéal pour la réalisation de renforts. <i>Perfect for reinforcement bands.</i>
Dimensions - Dimensions	1000 mm
Poids - Weight	200 g/m ²
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Résine acrylique carbone (Jantacryl carbone W0905) <i>Acrylic carbon resin type Jantacryl W0905</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter



Tresse tubulaire carbone - Woven carbon fiber stockinette


Référence	W57GA
Description <i>Description</i>	Tresse tubulaire carbone 12 k (sauf largeur 150 mm - 3 x 12 k) <i>Woven carbon fiber 12 k (except width 150 mm - 3 x 12 k)</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur à plat : 80, 100, 114, 125, 150, 190 mm <i>Flat width : 80, 100, 114, 125, 150, 190 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la largeur - Ex. : W57GA-080 <i>Give the reference and the width - Ex. : W57GA-080</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter

• Tresse en 150 mm
3 x 12 k
Width 150 mm : 3 x 12 k

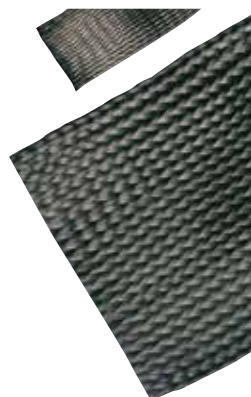

Tresse tubulaire carbone UD élastique - Woven carbon UD stockinette

Référence	W57UD-150
Description <i>Description</i>	Tresse carbone UD (unidirectionnelle) avec trame élastique qui permet d'épouser les formes les plus complexes tout en gardant la trame carbone toujours bien orientée. Gaine à utiliser pour un rendu carbone naturel intérieur/extérieur. Nous recommandons d'utiliser la résine spéciale carbone W0905. <i>Woven carbon UD stockinette containing an elastic weft thread allowing the carbon threads to keep a 0° orientation, regard less of their diameter for axial reinforcement of thin-walled, high strength resin laminates.</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	Largeur à plat : 150 mm <i>Flat width : 150 mm</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter



Bande de renfort carbone - Carbon fiber webbing


Référence	W57BR
Description <i>Description</i>	Bande de carbone unidirectionnelle pour créer des zones de renfort. <i>Unidirectional braid to create reinforcement areas.</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 25 ou 50 mm - Width : 25 or 50 mm
Poids - Weight	300 g/m ² / UD12K
Conditionnement - Packaging	Vendu en rouleau de 50 ml - 50 ml roll





Sac PVA standards - Standard PVA bags

Référence	W56							
Matière - Material	PVA							
Dimensions - Dimensions		A	B	C		A	B	C
Taille - Size	1	102 cm	5 cm	10 cm	4	102 cm	5 cm	25 cm
	2	102 cm	5 cm	15 cm	5	102 cm	5 cm	30 cm
	3	102 cm	5 cm	20 cm	6	102 cm	5 cm	35 cm
Compatibilité - Compatibility	Résine acrylique de type Jantacryl - Acrylic resins of type Jantacryl							
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex.: W56-2 Give the reference and the size - Ex.: W56-2							
Conditionnement - Packaging	Boîte de 20 sacs - A box of 20 bags							

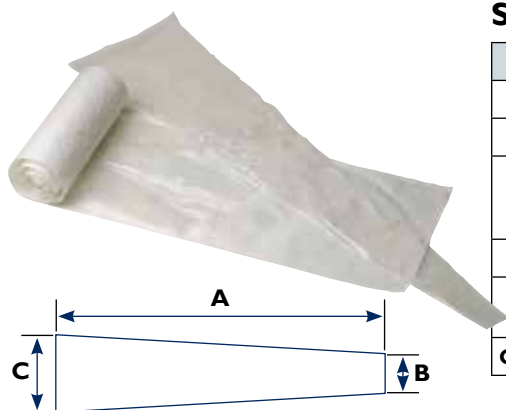

Rouleau PVA - PVA roll

Référence	W56R		
Matière - Material	PVA		
Dimensions - Dimensions		Largeur	Longueur
Taille Size	1	102 cm	47 m
	2	130 cm	30 cm
Compatibilité - Compatibility	Résine acrylique de type Jantacryl - Acrylic resins of type Jantacryl		
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex.: W56R-1 Give the reference and the size - Ex.: W56R-1		
Conditionnement - Packaging	Vendu au rouleau - Sold by roll		



Bande adhésive - Adhesive tape

Références	W56A-2533	W56A-2550
Matière - Material	Polyéthylène	
Dimensions Dimensions	Largeur : 25 mm - Longueur : 33 m Width : 25 mm - Length : 33 mm	Largeur : 25 mm - Longueur : 50 m Width : 25 mm - Length : 50 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au rouleau - Sold by roll	



Gobelet en carton kraft - Kraft paper cup

Référence	ZOG502-500
Matière - Material	Carton kraft brun - Brown kraft paper
Contenance - Contents	500 ml
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 doseurs - Pack of 100 mixing cups



Doseur plastique gradué - Plastic measuring cups

Référence	ZOG500-400
Matière - Material	Polypropylène
Contenance - Contents	400 ml
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 doseurs - Pack of 100 mixing cups



Spatule bois - Wooden spatula

Référence	ZOG510-25
Description - Description	Spatule en bois - Wooden spatula
Dimensions - Dimensions	Longueur : 250 mm - Length : 250 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 spatules - Pack of 100 spatulas





Masque de protection 3M - 3M protective mask

Référence	ZOM-4251
Domaine d'utilisation Use	Vapeurs organiques à particules (notamment utilisation de résines) Disposable particle filter mask. (i.e. acrylic resin)
Poids - Weight	Env. 300 g - Approx. 300 g



Pâte à modeler - Plasticine

Référence	ZOP516B
Couleur - Color	Blanc - White
Poids - Weight	1000 g



Bombe de colle pour tissu carbone - Glue for carbon fabrics

Référence	Z35
Description Description	Cette colle parfaitement perméable à la résine, permet de repositionner le tissu autant de fois que désiré. This glue is perfectly permeable to resin and allows the fabric to be repositioned as many times as required.
Conditionnement Packaging	Aérosol de 500 ml 500 ml aerosol



Film plastique étirable - Plastic wrap

Références	ZEF12	ZEF45
Description Description	Film étirable transparent. Idéal pour isoler, fixer, protéger. Transparent plastic wrap. Perfect to protect, isolate and temporarily fix.	
Dimensions Dimensions	100 mm x 300 m 9 microns	450 mm x 230 m 20 microns



CHIMIE

CHEMISTRY

Mousses polyuréthanes

Polyurethane foams

page 21

Peinture PU souple

Sprayable coating

page 22

Silicones

Silicones

page 23

Colles spéciales

Specials glues

pages 24 à 26

Divers

Sundries

page 27



Mousse de polyuréthane rigide - Rigid polyurethane foam

Références	W2605	W2505	W2405
Densité <i>Density</i>	Peu dense d = 200 Expansion x 5,3	Densité moyenne d = 300 Expansion x 4,2	Très dense (vissable et clouable) d = 700 Expansion x 1,5
Poids - Weight	5 kg		
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Durcisseur W2305 (rapport 1 pour 1) Hardener W2305 (ratio : 1 for 1)		Durcisseur W2305 (rapport 100/70) Hardener W2305 (ratio : 100/70)
Conditionnement <i>Packaging</i>	Bidon plastique <i>Plastic can</i>		



Durcisseur pour mousse de polyuréthane - Hardener for polyurethane foam

Référence	W2305
Poids - Weight	5 kg
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Mousses de polyuréthane rigides (W2605 et W2505 : rapport 1 pour 1 - W2405 : rapport 100/70) Polyurethane foam (W2605 and W2505 : ratio : 1 for 1 - W2405 : ratio 100/70)
Conditionnement <i>Packaging</i>	Bidon plastique <i>Plastic can</i>

Gobelet en carton kraft - Kraft paper cup

Référence	ZOG502-500
Matière - Material	Carton kraft brun - Brown kraft paper
Contenance - Contents	500 ml
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 doseurs - Pack of 100 mixing cups



Doseur plastique gradué - Plastic measuring cups

Référence	ZOG500-400
Matière - Material	Polypropylène
Contenance - Contents	400 ml
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 doseurs - Pack of 100 mixing cups



Spatule bois - Wooden spatula

Référence	ZOG510-25
Description - Description	Spatule en bois - Wooden spatula
Dimensions - Dimensions	Longueur : 250 mm - Length : 250 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 spatules - Pack of 100 spatulas



Film plastique étirable - Plastic wrap

Références	ZEF12	ZEF45
Description <i>Description</i>	Film étirable transparent. Idéal pour isoler, fixer, protéger. Transparent plastic wrap. Perfect to protect, isolate and temporarily fix.	
Dimensions <i>Dimensions</i>	100 mm x 300 m 9 microns	450 mm x 230 m 20 microns





- **Élasticité et souplesse**
Soft and elastic

NOUVEAU
NEW



- **Idéal pour les mousses esthétiques féminales**
Perfect for prosthetic cosmetic foam

Peinture hyper flexible Orthopur - Sprayable pur coating Orthopur

Référence	Z39
Description Description	Peinture polyuréthane monocomposant à pulvériser. Très souple et élastique. Étanche et sans retrait. Fini satiné - Ne tire pas - Séchage long (24 h). Se recolte sur elle-même. Single component sprayable polyurethan coating. Extremely soft elastic. Water resistant, does not shrink. Smooth finish, long term drying (24h). Can stick on itself.
Péconisation Use	Peinture d'assise mousse, matelas... Étanchéification, protection, finition, décoration. Perfect for cushion seating, mattress painting. Waterproofing, protection, finish and decoration.
Conditionnement Packaging	Bidon plastique 5 L - Fût métallique 57 L Plastic can 5 L - Meta drum 57 L
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le conditionnement - Ex. : Z39-05 Give the reference and the packaging - Ex. : Z39-05

Peinture flexible Orthoflex - Sprayable pur coating Orthoflex

Référence	Z39FX
Description Description	Peinture polyuréthane monocomposant à pulvériser. Souple et élastique. Étanche avec un léger retrait qui permet de lisser les aspérités de surface. Séchage rapide (1h). Ne se recolte pas sur elle-même. Single component sprayable polyurethan coating. Soft and elastic. Water resistant with slight shrinkage to smooth surface irregularities. Fast drying (1h). Does not stick on itself..
Péconisation Use	Idéal pour les peintures de mousses esthétiques prothétiques. Perfect for prosthetic cosmetic foam painting.
Conditionnement Packaging	Bidon plastique 5 L Plastic can 5 L
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le conditionnement - Ex. : Z39FX-05 Give the reference and the packaging - Ex. : Z39FX-05

Colorant peinture Orthopur et acrylique - Coloring paste for Orthopur

Référence	Z39C				
Couleurs Colors	Chair (CH) Skin	Chair foncé (CHF) Dark skin	Blanc (B) White	Bleu (BL) Blue	Jaune (J) Yellow
	Orange (OR) Orange	Rouge (R) Red	Vert (V) Green	Noir (N) Black	
Poids - Weight	250 g				
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex. : Z39C-250CH Give the reference and the color - Ex. : Z39C-250CH				
Conditionnement - Packaging	Vendu en tube - Sold in tube				

- **Ne pas dépasser 2 % de la quantité de peinture à teinter**
Do not exceed 2 % of the total quantity of Orthopur to tint



Compatible
avec notre pistolet Z39-P

Compatible with spray gun Z39-P



Jantsil Copy

Références	W15R	W15D
Utilisation Use	Réalisation de copie d'emboîtures provisoires thermoplastiques. Copy of plastic check socket.	
Description Description	Résine - Resin	Durcisseur - Hardener
	Rapport 1 pour 1 - Mix ratio 1 for 1	
	Silicone polyaddition chargé bi-composant. Le Jantsil Copy a la particularité d'avoir une dureté élevée, de 65 Shore A. Légèrement élastique et résistant à la rupture. Vendu sous forme liquide à peser et mélanger Reinforced two-components polyaddition silicone with a high hardness of 65 Shore A. Slightly elastic and resistant to breaking. Sold in liquid form to weigh and mix. Application in prosthetics : copy of temporary sockets.	
Poids - Weight	500 g ou 5 kg	
Conditionnement - Packaging	Vendu en pot - Plastic box	
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le poids - Ex. :W15R-500 Give the reference and the weight - Ex. :W15R-500	



Fiche d'atelier

Workshop notice

• Temps de gel à 20 °C Gel time at 20 °C	env. 5 min about 5 min
• Temps de démoulage à 20 °C Removal time from mould at 20 °C	env. 15 min about 15 min
• Temps de durcissement complet Complete hardening time	env. 50 min about 50 min
• Densité Density	env. 1,2 about 1,2
• Résine/Durcisseur Resin/Hardener	100/100 100/100
• Dureté Shore A Shore hardness A	65 65

Jantsil Print

Références	W16R-500	W16D-500
Utilisation Use	Réalisation de prise d'empreinte directement sur la peau. Creation of negative mold directly with skin contact.	
Description Description	Résine silicone (bleue) - Resin	Durcisseur silicone (bleue) - Hardener
	Rapport 1 pour 1 - Mix ratio 1 for 1	
	Prise d'empreinte directement sur la peau. Bi-composant gélifié. Matériau parfaitement sec, compact, très résistant mécaniquement. Dureté 30 Shore A. Rapide, fidèle au modèle, facile à appliquer et à retirer (ne colle pas, ne tire pas la peau ou les poils). The silicone elastomer Jantsil Print is a two component system thixotropic with a mix ratio of 1/1. Dry material, compact, high mechanical resistance. Hardness 30 Shore A Fast and easy to apply, will perfectly respect the model Easy to remove (does not stick, or pull skin or hair)	
Poids - Weight	500 g	
Conditionnement - Packaging	Vendu en pot - Plastic box	



Fiche d'atelier

Workshop notice

• Temps de gel à 20 °C Gel time at 20 °C	env. 3 min about 3 min
• Temps de démoulage à 20 °C Removal time from mould at 20 °C	env. 10 min about 10 min
• Temps de durcissement complet Complete hardening time	env. 30 min about 30 min
• Densité Density	env. 1 about 1
• Résine/Durcisseur Resin/Hardener	100/100 100/100
• Dureté Shore A Shore hardness A	30 30

Siliskin

Références	Z40-SILR500	Z40-SILD500
Utilisation Use	Permet de réduire drastiquement le coefficient de friction des surfaces silicone. Il est extrêmement flexible et ne rigidifie pas son support. Reduce the coefficient of friction of silicone surface. It is extremely flexible and does not stiffen the silicone.	
Description Description	Vernis silicone résine - Resin	Vernis silicone durcisseur - Hardener
	Rapport 1 pour 1 - Mix ratio 1 for 1	
	Grâce à son état de surface et une excellente adhérence sur silicones, le film formé améliore la résistance à l'abrasion des pièces soumises aux frottements et aux glissements. Il réduit le phénomène de "blocking" en cas d'affichage face à face et réduit l'encrassement et l'empoussièrement des surfaces silicone. Due to surface condition and excellent adhesion to silicones, the siliskin improves the abrasion resistance of the parts subjected to friction and sliding. It reduces the phenomenon of "blocking" by face to face display case and reduces clogging and dusting of silicone surfaces.	
Poids - Weight	500 g	
Conditionnement - Packaging	Vendu en pot - Plastic box	



Z40-SILR500



Z40-SILD500

Fiche d'atelier

Workshop notice

• Temps de cuisson à 90 °C Gel time at 20 °C	30 min 30 min
• Pot life Pot life	36 h 36 h
• Résine/Durcisseur Resin/Hardener	100/100 100/100



- Colle et répare plastiques, composites, aluminium, acier, plâtre, et pratiquement tous les matériaux régulièrement utilisés en orthopédie.

Bond and repair plastics, aluminium, steel, plaster and nearly anything you can think of commonly used in the O&P sector

- Réduit de plus de 90 % les temps de collage par rapport aux solutions acryliques

Decrease by more than 90% bonding time usually observed with acrylic resins

- Sans odeurs et non-toxique, ne nécessite pas d'équipements spéciaux pour sa mise en oeuvre

No smell, not toxic, does not require specific equipment to work with

- Permet une application propre et précise sans gaspillage

Easier to apply with no dripping



Colle uréthane bi-composant - Two part urethan adhesive

Références	Description
KITS DE DÉMARRAGE	
	Composition du kit : 1 cartouche, 1 pistolet FABTECH, 6 buses 1 gun, 1 cartridge, 6 nozzles
Z3K-050	Kit de démarrage 50 ml FABTECH 60S - Starter kit 50 ml
Z3K-220	Kit de démarrage 220 ml FABTECH 60S - Starter kit 220 ml
CARTOUCHES	
Z3-050	Cartouche 50 ml FABTECH 60S - 50 ml cartridge
Z3-220	Cartouche 220 ml FABTECH 60S - 220 ml cartridge
Z3C-050	Cartouche 50 ml FABTECH Composite - 50 ml cartridge
Z3C-220	Cartouche 220 ml FABTECH Composite - 220 ml cartridge
PACKS	
Z3-050-12	12 cartouches 50 ml FABTECH 60S - Pack 12 cartridges
Z3-220-6	6 cartouches 220 ml FABTECH 60S - Pack 6 cartridges
Z3C-050-12	12 cartouches 50 ml FABTECH Composite - Pack 12 cartridges
Z3C-220-6	6 cartouches 220 ml FABTECH Composite - Pack 6 cartridges
LOTS	
Z3B-050	6 buses 50 ml - Pack 6 nozzles
Z3B-050-72	72 buses 50 ml - Pack 72 nozzles
Z3B050-144	144 buses 50 ml - Pack 144 nozzles
Z3B-220	6 buses 220 ml - Pack 6 nozzles
Z3B220-72	72 buses 220 ml - Pack 72 nozzles
Z3B220-144	144 buses 220 ml - Pack 144 nozzles
PISTOLETS	
Z3P-050	Pistolet 50 ml - 50 ml gun
Z3P-220	Pistolet 220 ml - 220 ml gun



Colle SIMALFA® - SIMALFA® glue

Références	Description
Z37-K	Kit de démarrage (1 bidon, 1 pistolet, 1 tube, 1 nettoyant) <i>Starter kit (1 drum, 1 spray gun, 1 cleaner, 1 agent)</i>
Z37-335	Colle base aqueuse SIMALFA® 335 - 10 kg <i>Water base glue SIMALFA® 335 - 10 kg</i>
Z37-N	Nettoyant pour pistolet SIMALFA® <i>Cleaner agent for spray gun SIMALFA®</i>
Z37-P	Pistolet - Spray gun
Z37-T	Tube de connexion - Connexion kit

Application

La Z37-335 SIMALFA® est un adhésif sans solvant et à base aqueuse. Cette colle est recommandée pour le collage des mousses à cellules ouvertes de type PU (rigide ou souple). Elle conserve une grande flexibilité même pour des mousses très souples. Le maintien initial de la Z37-335 est absolument comparable à celui d'un adhésif à base de solvants. Ce produit doit être appliqué sur deux faces, ou exceptionnellement sur une, suivant les cas au moyen d'un pistolet inox basse pression (HVLP).

SIMALFA® is a high yielding and very fast drying one-part water based adhesive that can be used in a wide variety of applications. While primarily designed for use with foams, fibers, and fabrics, SIMALFA® 335 will instantly bond to many different materials including wood and plastic.



Z37-335



Z37-T



Z37-N



Z37-P

Colle néoprène à séchage rapide - Quick drying neoprene glue

Référence	Z3601R
Description <i>Description</i>	Pour le collage du plastazote, evazote, cuir, caoutchouc... <i>For plastazote, evazote, leather, rubber gluing...</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Bidon de 5 L <i>5 L can</i>



Acétone - Aceton

Référence	Z3607-05
Conditionnement <i>Packaging</i>	Bidon de 5 L <i>5 L can</i>



Solvant pour colle néoprène - Solvant for neoprene glue

Référence	Z3603
Conditionnement <i>Packaging</i>	Bidon de 5 L <i>5 L can</i>



Solvant "green" - "Green" solvent



Référence	Z3604
Description <i>Description</i>	Solvant biosourcé pour le nettoyage, rinçage pour résine et matériaux polymères . 100 % biodégradable. <i>Bio based cleaning, rinsing and stripping agent for resin and polymer tools.</i>
Conditionnement - Packaging	Bidon de 5 L - 5 L can



- Une alternative à l'acétone pour le nettoyage de :
 - mousses PU
 - epoxy
 - polyester
 - néoprène
- Perfect alternative to acetone*



Frein filet - Thread lock

Référence	Z31-243
Description	Frein filet pour le verrouillage de vis. Thread lock glue
Conditionnement - Packaging	Tube de 50 ml - 50 ml tube



Colle structurale bi-composant - Dual component structural glue

Référence	Z34-1
Description	Pour un collage tenace et définitif sur aluminium, acier et inox. Temps de travail de 60 à 70 min. Tenacious, definitive gluing on aluminium, steel and stainless steel. Working time : 60 to 70 mn.
Compatibilité	Pistolet Epx et buse mélangeuse Z34-1 Epx gun and mixer nozzle Z34-1
Conditionnement	Tube de 37 ml 37 ml tube



Colle cyanoacrylate multi-usages - Multi-purpose glue

Référence	Z35406
Description	Colle à prise ultra rapide pour tous les matériaux. Ultra fast setting glue for all materials.
Conditionnement - Packaging	Flacon de 20 g - Bottle of 20 g



Activateur pour colles cyanoacrylate - Activator for multi-purpose glues

Référence	Z16-210
Description	Augmente la vitesse de polymérisation des colles glues (cyanoacrylates). Diminue le temps de prise, les collages sont donc plus rapide. Increases the speed of polymerization of glue cyanoacrylates. Reduces setting time, bonding is therefore faster.
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 210 ml - 210 ml aerosol



Colle aérosol pour tissu carbone - Glue for carbon fabrics

Référence	Z35
Description	Cette colle parfaitement perméable à la résine, permet de repositionner le tissu autant de fois que désiré. This glue is perfectly permeable to resin and allows the fabric to be repositioned as many time as required.
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 500 ml - 500 ml aerosol



Colle rapide mousse cellule ouverte - Glue for cell foam

Référence	Z351
Description	Colle parfaitement les mousses à cellule ouverte pour assemblage. Perfectly sticks open cell foam.
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 500 ml - 500 ml aerosol



Distributeur de colle avec pinceau - Glue dispenser with brush

Référence	ZM100
Description	Distributeur de colle. Contenance 0,45 l, 0,90 l ou 1,5 l Glue dispenser. 0,45 l, 0,90 l or 1,5 l capacity.
Conditionnement - Packaging	Fourni avec pinceau et capuchon - Comes with brush and cap
Pour commander	Indiquer la référence et la contenance - Ex. : ZM100-090 Give the reference and the capacity - Ex. : ZM100-090



Graisse Molykote - Molykote grease

Référence	Z10-50
Description <i>Description</i>	Pâte grasse blanche pour paliers lisses et glissières. <i>White grease paste for plain bearings and slides.</i>
Matière - Material	Graisse au lithium - Lubrifiants solides - <i>Lithium based grease - Solid lubricant</i>
Conditionnement - Packaging	Tube de 50 g - 50 g tube



Graisse silicone - Silicon grease

Référence	Z11-75
Description <i>Description</i>	Graisse silicone, classe NLGI 3, d'aspect lisse et incolore pour le graissage de pièces en mouvement. <i>Silicon grease, class NLGI 3. Smooth appearance, clear for greasing moving parts.</i>
Conditionnement - Packaging	Tube de 75 ml - 75 ml tube



Démoulant/lubrifiant silicone - Silicon unmoulder and lubricant

Référence	Z12-400
Matière - Material	Silicone - Silicon
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 400 ml - 400 ml aerosol



Solvant sec pour électronique - Dry solvent for electronics

Référence	Z14-650
Description <i>Description</i>	Élimine les dépôts de gras et saletés diverses. Rétablit les contacts électriques. <i>Suppress grease and dusts. Restore electrical contacts.</i>
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 400 ml - 400 ml aerosol



Bombe de peinture - Spray paint

Références	Z38					Z38S						
Description <i>Description</i>	Bombe de peinture aérosol pour la finition et la retouche. <i>Spray paint for finishing and retouching works.</i>											
Couleurs <i>Colors</i>	Brillante					Sablée						
	Bleu		Orange		Vert		Bleu		B. clair		Noir	
	Rose		B. clair		Rouge		Rose		Rouge		Vert	
	Noir		Gris		Chair		Violet					
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. : Z38-Bleu <i>Give the reference and the color - Ex. : Z38-Blue</i>											
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 400 ml - 400 ml aerosol											



Vernis acrylique - Acrylic varnish

Référence	Z38V
Description <i>Description</i>	Bombe de vernis acrylique aérosol pour finition de peinture. <i>Aerosol spray of acrylic polish for paint finish</i>
Aspect - Aspect	Brillant - Glossy Satin - Satin Mat - Matt
Conditionnement - Packaging	Aérosol de 400 ml - 400 ml aerosol

GARNISSAGE

COATING

Matériaux mousse

Materials foam

pages 29 à 31

Tissus spéciaux


Special fabrics

pages 32 à 35



Plastazote 45 kg/m³ - Plastazote sheet

Références	W30	W31
Description <i>Description</i>	Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C <i>Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C</i>	
Couleurs <i>Colors</i>	Chair (CH) <i>Skin (CH)</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) Rouge (R) - Jaune (J) - Noir (N) White (B) - Blue (BL) Red (R) - Yellow (J) - Black (N)
Densité - Density	45 kg/m ³	
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm	
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm - Available in 3, 5, 7 and 10 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.: W30-CH05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.: W30-CH05</i>	

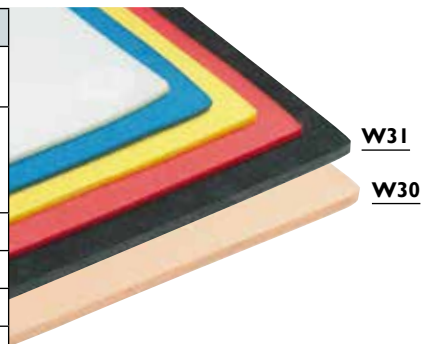

Plastazote 33 kg/m³ - Plastazote sheet

Référence	W32
Description <i>Description</i>	Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C <i>Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Vert fluo (VF) - Orange (OR) - Violet (VI) - Rose (RS) - Blanc (B) Bleu (BL) - Bleu Reflex (BLR) - Noir (N) - Rouge (R) - Vert (V) Fluorescent green (VF) - Orange (OR) - Purple (VI) - Pink (RS) - White (B) Blue (BL) - Blue Reflex (BLR) - Black (N) - Red (R) - Green (V)
Densité - Density	33 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm - Disponible en 250 mm en noir <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm - Available in 250 mm in black</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.: W32-VF05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.: W32-VF05</i>




Plaque de tepeforma souple - Soft tepeforma sheets

Référence	W43
Description <i>Description</i>	Plaque de tepeforma souple - Thermoformage à 120 °C <i>Soft tepeform sheet - Heat shaped at 120 °C</i>
Couleur - Color	Blanc (B) - White (B)
Densité - Density	30 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	1000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm Disponible en 5 et 10 mm <i>Available in 3, 5, 7 and 10 mm Available in 5 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, l'épaisseur et la dimension - Ex.: W43-B05-2x1 <i>Give the reference, the thickness and the dimensions - Ex.: W43-B05-2x1</i>



Plaque de tepeforma rigide - Rigid tepeforma sheet

Référence	W40
Description <i>Description</i>	Plaque de tepeforma rigide - Thermoformage à 120 °C <i>Rigid tepeform sheet - Heat shaped at 120 °C</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Blanc (B) - Chair (CH) White (B) - Skin (CH)
Densité - Density	140 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	1000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 3, 4, 5, 7 et 10 mm <i>Available in 2, 3, 4, 5, 7 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.: W40-B05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.: W40-B05</i>

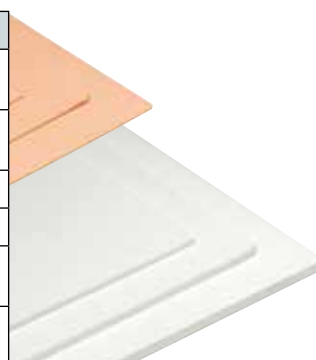



Plaque de Biosoft - Biosoft foam


- **Confort optimal**
Maximum comfort



Référence	W36
Description <i>Description</i>	Mousse à cellules fermées pour le capitonnage de corset-siège pour patient nécessitant un confort très important. Thermoformage à 145 °C. Soft closed-cell foam for patients requiring a high level of comfort. Can be thermoformed at 145 °C
Couleur - Color	Blanc cassé (B) - White (B)
Densité - Density	30 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 10, 20, 30 et 40 mm - Available in 10, 20, 30 and 40 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W36-B20 Give the reference and the thickness - Ex. :W36-B20

Mousse de garniture - Confort foam

- **Qualité d'usinage**
Easy to machine
- **Un compromis entre evazote et plastazote**
Compromise between evazote and plastazote



Référence	W35
Description <i>Description</i>	Pour le garnissage confort de corset-siège - Thermoformage à 100 °C. For corset-seat garnishing - Thermoformable at 100 °C
Couleur - Color	Bleu (BL) - Blue (BL)
Densité - Density	24 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 10, 20, 30 et 250 mm - Available in 10, 20, 30 et 250 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W35-BL10 Give the reference and the thickness - Ex. :W35-BL10

Mousse mémoire de forme - Memory foam

- **Mousse mémoire de forme**
Memory foam



Référence	W39
Description <i>Description</i>	Mousse inerte de polyuréthane à effet visco-élastique et à dureté variable en fonction de la température, idéale pour la réalisation de garnitures de confort et de matériel anti-escarres. Uniformise la répartition des points de surpression. Son utilisation permet une amélioration de la circulation sanguine. Inert polyurethane foam with a visco-elastic effect and variable hardness depending on the temperature, ideal for making comfort padding and equipment for preventing bedsores. Spreads pressure points evenly. Its use enables blood circulation to be improved.
Couleur - Color	Blanc (B) - White (B)
Densité - Density	47 kg/m ³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1500 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 30 mm - Available in 30 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W39-B30 Give the reference and the thickness - Ex. :W39-B30

Plaque d'Evazote - Evazote sheet

- **Excellente tenue dans le temps**
Keeps memory of shape




Référence	W38	
Description Description	Température de thermoformage de 140 °C en fonction de l'épaisseur. Temps de chauffage de 6 à 10 min. Heating temperature at 140 °C according to the thickness. Heating time between 6 and 10 min.	
Couleur - Color	Blanc (B) - White (B)	Noir (N) - Black (N)
Densité - Density	50 kg/m³	35 kg/m³
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm	
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 15 et 30 mm - Available in 15 and 30 mm	
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. :W38-B30 Give the reference, the color and the thickness - Ex. :W38-B30	



Mousse thermo bi-densité - Bi-density foam

Références	W49BLG	W49JV
Description <i>Description</i>	Assure maintien et confort en un seul thermoformage. Idéal pour la réalisation de corset souple. Thermoformage à 140 °C <i>Provide excellent support and comfort with a single product. Perfect for soft trunk orthosis. Thermoformed et 140 °C</i>	
	Bleu/Gris - 9 mm Très bonne rigidité <i>Very good rigidity</i>	Beige/Vert - 7 mm Pour des maintiens plus souples <i>For more flexible hold</i>
Composition - <i>Composition</i>	EVA / PE	
Densité <i>Density</i>	Mousse à cellule fermée 130 kg/m³ (bleue) + 330 kg/m³ (grise) <i>Closed-cell foam</i> 130 kg/m³ (blue) + 330 kg/m³ (grey)	Mousse à cellule fermée 120 kg/m³ (vert) + 360 kg/m³ (beige) <i>Closed-cell foam</i> 120 kg/m³ (green) + 360 kg/m³ (beige)
Dimensions - <i>Dimensions</i>	1200 x 950 x 9 (5 + 4) mm	1200 x 950 x 7 (4,5 + 2,5) mm
Commander - <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence - Ex.: W49BLG - Give the reference - Ex.: W49BLG	

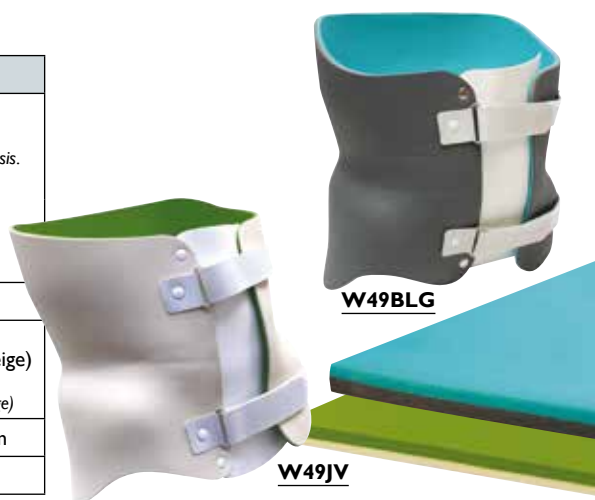

Aerofibre - Aerofiber

Référence	W45P-4530
Description <i>Description</i>	Matériau de garnissage en fil plein. Respirant, lavable, confortable, anti-bactérien. À découper ou thermo-modeler. <i>Garnishing material made of a single filament. Highly breathable, washable, comfortable, anti-bacterial. Can be cut to size or thermo-molded.</i>
Matière - <i>Material</i>	Fibre élastomère polyoléfine pleine - <i>Polyolefin elastomer fiber</i>
Densité - <i>Density</i>	45 kg/m³
Dimensions - <i>Dimensions</i>	2000 x 1000 x 30 mm
Commander - <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence - Ex.: W45P-4530 - Give the reference - Ex.: W45P-4530



Plaque de Jantform - Jantform sheet

Référence	W46T2
Description <i>Description</i>	Mousse haute température pour le capitonnage d'appareils orthopédiques offrant un confort maximum tout en gardant une haute résistance à la compression. Le Jantform est un matériau hypoallergénique lavable. Thermoformage à +/- 170 °C <i>High temperature foam for padding orthopaedic appliances, to provide maximum comfort while retaining high resistance to compression. Jantform is a washable, hypoallergenic material. Heat shaped at +/- 170 °C</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Rose (RS) - Rouge (R) - Blanc (B) - Vert (V) Noir (N) - Gris (G) - Violet (VI) <i>Blue (BL) - Pink (RS) - Red (R) - White (B) - Green (V) - Black (N) - Grey (G) - Purple (VI)</i>
Densité - <i>Density</i>	125 kg/m³
Dimensions - <i>Dimensions</i>	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Couleurs : disponible en 2, 4, 5, 7 mm - Available in 2, 4, 5, 7 mm Noir : disponible en 2, 4, 5, 7 et 10 mm - Available in 2, 4, 5, 7 and 10 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.: W46T2-BL05 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.: W46T2-BL05</i>




Plaque de caoutchouc cellulaire - Cellular rubber sheet

Référence	W48-CH
Description <i>Description</i>	Plaque de caoutchouc cellulaire pour la réalisation de manchon classique. Thermoformable de 100 à 130 °C. <i>Cellular rubber plate for the production of a conventional sleeve. Thermoformed between 100 °C and 130 °C</i>
Matière - <i>Material</i>	Caoutchouc - Rubber
Densité - <i>Density</i>	20 shore A
Dimensions - <i>Dimensions</i>	1150 x 750 mm
Épaisseurs - <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 4 et 5 mm - Available in 3, 4 and 5 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W48-CH04 <i>Give the reference and the thickness - Ex.: W48-CH04</i>





W62CF




W63CF




Système garnissage Coton Flex velours - Coton Flex garnishing material

Références	W62CF	W63CF
Description <i>Description</i>	Matière de garnissage en tissu bouclette monté sur de la mousse de confort . <i>Microfiber garnishing material assembled on comfort foam.</i>	Matière de garnissage en tissu bouclette rasé monté sur un matériau thermoformable . Thermoformable à 140 °C. <i>Microfiber garnishing material assembled on thermoformable material. Thermoformable at 140 °C.</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Vert (V) - Bleu (BL) - Noir (N) - Rouge (R) - Rose (RS) - Gris (G) <i>Green (V) - Blue (BL) - Black (N) - Red (R) - Pink (RS) - Grey (G)</i>	
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W62CF-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W62CF-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter	




W62

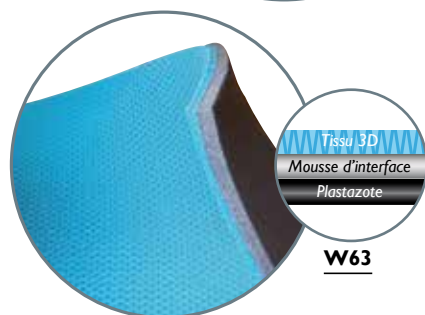

W63

Système thermoconfort 3D - 3D thermocomfort lining

Référence	W62	W63
Description <i>Description</i>	Matière de garnissage en tissu 3D monté sur de la mousse de confort . <i>3D garnishing material assembled on a confort foam and loops.</i>	Matière de garnissage en tissu 3D monté sur un matériau thermoformable . Thermoformable à 140 °C. <i>3D garnishing material assembled on thermoformable material (140 °C).</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Noir (N) <i>Black (N)</i>	Bleu (BL) - Vert (V) Noir (N) Rouge (R) - Rose (RS) <i>Blue (BL) - Green (V) - Black (N) Red (R) - Pink (RS)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W63-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W63-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter	






GARNISSAGE COATING

Special fabrics - Tissus spéciaux

Tissu 3D - 3D garnishing material

Référence	W81-N
Description	Une face microfibre type velours gris maille 3D respirante et confortable et une face bouclette noire. One side velvet type microfiber, one side looped surface (for velcro type fixing) and 3D knitted material.
Couleurs - Colors	Gris (G) - Grey (G)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter



- Lavable à l'eau et au savon
Easily washed with water and soap

Système thermoconfort 3D imperméable - Water-resistant 3D thermocomfort lining

Référence	W64
Description	Complexe maille 3D sur matériau imperméable élastique. Non thermoformable. 3D stitching and water resistant elastic material complex. Cannot be thermoformed.
Couleurs - Colors	Bleu (BL) - Noir (N) - Rose (RS) - Blue (BL) - Black (N) - Pink (RS)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: W64-BL Give the reference and the color - Ex.: W64-BL
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter




Biais pour tissu 3D - Bias binding for 3D complex

Référence	X09-N40	X07-N25
Description	Pour la finition des bordures de housses réalisées avec le système thermoconfort 3D. Will be used for finishing of edges of 3D covers.	Biais élastique pour collage ou à coudre pour finition des bords. Elastic bias for gluing or sewing for edge finishing
Couleur - Color	Noir (N) - Black (N)	
Dimensions - Dimensions	Largeur : 40 mm - Width : 40 mm	Largeur : 25 mm - Width : 25 mm
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 200 m - 200 m roll	Rouleau de 25 m - 25 m roll



Bande adhésive PE - PE adhesive band

Référence	W58-B
Description	Bandes de nervurage adhésives pour la réalisation de renforts. PE adhesive bands to reinforce thermoplastics.
Dimensions - Dimensions	1050 x 5 x 5 mm - 1050 x 10 x 5 mm - 1050 x 20 x 5 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, la largeur et l'épaisseur - Ex.: W58-B0505 Give the reference, the width and the thickness - Ex.: W58-B0505
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10

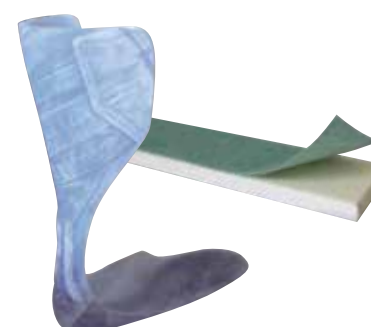

Gaine rétractable - Retractable sheath

Références	W90			W90RLX			
Description <i>Description</i>	Gaine rétractable à chaud (jusqu'à 50% de sa taille initiale) <i>Retractable sheath under heat</i>						
Taille - Size	127	191	254	127	190	254	380
Dimensions <i>Dimensions</i>	1200 mm Ø=13 mm	1200 mm Ø=19 mm	1200 mm Ø=25 mm	50 m Ø=13 mm	30 m Ø=19 mm	30 m Ø=25 mm	30 m Ø=38 mm
Couleurs - Colors	Noir (N) ou Blanc (B) - Black (N) or White (B)					Noir (N) - Black (N)	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la taille et la couleur - Ex.:W90127B <i>Give the reference, the size and the color - Ex.:W90127B</i>						
Conditionnement <i>Packaging</i>	Une gaine par sachet <i>One sheath per sachet</i>			Rouleau <i>Roll</i>			





Plaque de Néoprène - Neoprene sheet

Référence	W80-BLN
Description <i>Description</i>	Plaque de néoprène doublé 2 faces nylon (bleu/noir). <i>Neoprene sheet lined on both side with nylon (blue/black).</i>
Dimensions - Dimensions	2200 x 1300 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 2 et 4 mm - Available in 2 and 4 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W80-BLN04 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W80-BLN04</i>

Plaque de Néoprène velours - Neoprene loop sheet

Référence	W80VEL
Description <i>Description</i>	Plaque de néoprène doublé avec une face bouclette noire (pour fixation type Velcro®) et une face nylon bleue (pour le 3 mm) et face nylon noire (pour le 4 mm). <i>One looped surface (for Velcro® type fixings) one Blue surface (BL) for 3 mm and one Dark surface (NN) for 4 mm</i>
Dimensions - Dimensions	2200 x 1300 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 3 et 4 mm - Available in 3 et 4 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W80VEL-BL03 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W80VEL-BL03</i>

- Très bonne tenue à la couture
Easily stitchable

Toile enduite élastique - PU coated stretchable fabric

Référence	W61-N
Description <i>Description</i>	Tissu extensible dans les 2 plans, lisse et étanche. Pour le garnissage de corset-siège ou d'adjonctions (accoudoir, têtes). <i>Fabric coated with water resistant coating. Multidirectional stretch for a perfect fitting can be used for garnishing.</i>
Couleur - Color	Noir - Black
Matière <i>Material</i>	52 % Polyamide - 35 % Polyuréthane - 13 % Elasthane <i>52 % Polyamide - 35 % Polyurethane - 13 % Elasthane</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu Lycra - Lycra textile

Référence	WD20
Couleurs <i>Colors</i>	Bleu (BL) - Rouge (R) - Vert (V) - Jaune (J) - Noir (N) - Rose (RS) - Orange (OR) <i>Blue (BL) - Red (R) - Green (V) - Yellow (J) - Black (N) - Pink (RS) - Orange (OR)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex. :WD20-BL <i>Give the reference and the color - Ex. :WD20-BL</i>
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu Lycra "drainant" - Draining Lycra

Référence	WD21-N
Description <i>Description</i>	Excellente imprégnation pour une utilisation en couche de finition de stratification. <i>Excellent impregnation. Perfect to be used as final lamination layer.</i>
Couleurs - Colors	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter



Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence	W83-BI
Description <i>Description</i>	Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation de housses amovibles lavables. <i>Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable fitted covers.</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W83-BI <i>Give the reference and the color - Ex.:W83-BI</i>



Possibilité de teindre
à la demande.
Nous contacter

Possibility to dye on request.
Contact us.

Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence	W83COUL
Description <i>Description</i>	Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation de housses amovibles lavables. <i>Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable fitted covers.</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Rose (RS) - Gris (G) - Bleu (BL) - Vert (V) - Rouge (R) - Noir (N) <i>Pink (RS) - Grey (G) - Blue (BL) - Green (V) - Red (R) - Black (N)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W83COUL-R <i>Give the reference and the color - Ex.:W83COUL-R</i>



Matière PVC renforcé et PU - Reinforced PVC and PU material

Références	W82	W82PU
Description <i>Description</i>	PVC renforcé indéchirable d'une épaisseur de 12/10° qui peut être utilisé dans de nombreuses applications (plastron, sangle, sous-patte...) <i>Reinforced, untearable PVC material, 12/10° thick. May be used for a variety of applications (plastron, straps, under-clip,...)</i>	Matière PU <i>PU material</i>
Couleurs <i>Colors</i>	Blanc (B) - Bleu (BL) - Cuir (C) Noir (N) - Carbone (CA) - Gris (G) Vert fluo (V) - Rose (RS) <i>White (B) - Blue (BL) - Leather (C) - Black (N) Carbon (CA) - Grey (G) - Fluo. Green (V) - Pink (RS)</i>	Noir (N) - Blanc (B) <i>Black (N) - White (B)</i>
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la couleur - Ex.:W82-BL <i>Give the reference and the color - Ex.:W82-BL</i>	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter	



Toile skaï noire - Imitation leather

Référence	W66-N
Description - Description	Toile skaï noire sur renfort textile - Imitation leather.
Couleur - Color	Noir - Black
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter



Tissu space tech - Space tech fabric

Référence	W60-B	W60-N
Description <i>Description</i>	Tissu hyper respirant et lavable. Prêtant unidirectionnel. <i>Super breathable and washable fabric with unidirectional elasticity</i>	
Couleurs - Colors	Blanc (B) - White (B)	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	Largeur : 1550 mm - Width : 1550 mm	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre linéaire - Sold by meter	



NOUVEAU
NEW



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLASTIQUES

PLASTICS



Plaque de PP orthopédique - Polypropylene sheet

Références	W68-NT	W68PPC-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polypropylène Thermoformage à 180 °C. Qualité orthopédique. <i>Polypropylene sheet that can be heat shaped at 180 °C.</i>	Plaque de polypropylène copolymère Thermoformage à 160 °C. Allie les caractéristiques du PP et du PE. Plus résistant à la fatigue qu'un PP normal. Faible tendance à la cassure blanche. <i>Polypropylene copolymere sheet that can be heat shaped at 160 °C. Combines the advantages of PP and PE.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural	
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm	
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 4, 5, 6 et 8 mm <i>Available in 3, 4, 5, 6 and 8 mm</i>	Disponible en 4 mm <i>Available in 4 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W68-NT04 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W68-NT04</i>	

- Idéal pour releveur
Perfect for AFO



Plaque de PE orthopédique rigide - Polyethylene sheet

Référence	W70-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polyéthylène de haute densité. Thermoformage à 170 °C. Qualité orthopédique. <i>High density, polyethylene sheet that can be heat shaped at 170 °C.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm <i>Available in 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W70-NT04 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W70-NT04</i>

Plaque de PE-HD - Polyethylene sheet

Référence	W70HD-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polyéthylène de haute densité. Thermoformage à 170 °C. <i>High density, polyethylene sheet that can be heat shaped at 170 °C.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural Noir - Black
Dimensions - Dimensions	1500 x 1250 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 10 et 12 mm <i>Available in 10 and 12 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur, l'épaisseur et la dimension Ex. :W70HD-N10-1500x1250 <i>Give the reference, the color, the thickness and the dimension - Ex. :W70HD-N10-1500x1250</i>



- 1500 x 1250 mm
= Idéal pour four ZM852-3XR
1500 x 1250 mm = perfect for oven ZM852-3XR

Plaque de PE orthopédique souple - Soft polyethylene sheet

Référence	W71-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polyéthylène souple - Thermoformage à 130 °C. <i>Soft polyethylene sheet - Heat shaped at 130 °C.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 1, 2, 3 et 4 mm <i>Available in 1, 2, 3 and 4 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W71-NT02 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W71-NT02</i>



NOUVEAU
NEW



- **Blanc**
White
- **Flexible**
Flexible
- **Non collant**
No sticky
- **Surface très lisse**
Very smooth surface

Orfitrans extra soft silicone - Rigid Orfitrans

Référence	W74SIL
Description Description	Matériau pour emboîture souple non adhérent, non collant pour faciliter le chaussage. Température d'activation : 150 °C Flexible material EVA based with silicone. not sticky not tacky. easier to donning and doffing. Activation temperature : 150 °C
Matière - Material	EVA
Aspect - Aspect	Blanc - White
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 9 et 12 mm - Available in 9 and 12 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W74SIL09 Give the reference and the thickness - Ex. :W74SIL09



- **Transparence**
Transparent
- **Faible rétreint**
Low shrinkage
- **Rigidité**
High stiffness
- **Facilité de mise en œuvre**
Excellent working properties

Orfitrans rigide - Rigid Orfitrans

Référence	W74R
Description Description	Réalisation d'emboîture d'essai. Matériau très rigide incassable. Excellente répartition au thermoformage. Facilement usinable (percer, tarauder) Température d'activation : 160 °C For rigid check socket. High stiffness, high impact resistance. Pulls easily and uniformly. Can be drilled. Activation temperature : 160 °C
Matière - Material	Styrène
Aspect - Aspect	Transparent - Transparent
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 8, 10, 12 et 15 mm - Available in 8, 10, 12 and 15 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W74R15 Give the reference and the thickness - Ex. :W74R15



- **Extrêmement flexible**
Very flexible
- **Semi-transparent**
Semi transparent
- **Facile à mouler**
Easy to mould
- **Garde son épaisseur**
Will keepshape

Orfitrans extra-souple - Extra-soft Orfitrans

Référence	W74ES
Description Description	Réalisation d'emboîture souple. Pour un confort optimal du patient. Matériau lisse, non adhérent. Évite l'utilisation de talc. Température d'activation : 150 °C For highly flexible soft socket. Outstanding patient comfort. Smooth and non sticky material. Eliminates the need to use powder. Activation temperature : 150 °C
Matière - Material	EVA
Aspect - Aspect	Semi-transparent - Semi-transparent
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 9 et 12 mm - Available in 9 and 12 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W74ES12 Give the reference and the thickness - Ex. :W74ES12



- **Sans odeur**
Odourless
- **Léger**
Light weight
- **Facilement modifiable**
Easily moldable
- **Soulage les points de pression**
Easy relief of pressure points
- **Excellente résistance aux UV**
Excellent UV stability

Plaques Excel - Excel sheet

Référence	W74EXL-NT	W74EXL-N
Description Description	Pour emboîture souple et orthèse. Matériau PE copolymère plus léger que la plupart des produits équivalents. Mise en oeuvre aisée, bonne répartition au thermoformage. Fini soyeux et lisse. Utilisable sous vide ou drappé. Température d'activation : 130 °C For soft prosthetic socket and soft orthosis. PE copolymer lighter than most other materials. Easy to mould. Pulls easily and uniformly. Both bubble and drape forming are possible. Activation temperature : 130 °C	
Couleurs - Colors	Naturel (NT) - Natural (NT)	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	1225 x 1225 mm	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 3, 4 et 5 mm Available in 3, 4 and 5 mm	Disponible en 8, 10, 12 et 15 mm Available in 8, 10, 12 and 15 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W74EXL-NT08 Give the reference and the thickness - Ex. :W74EXL-NT08	



Plaque de PETG rigide - Clear PETG sheet

Référence	W72
Description <i>Description</i>	Rigide et résistant aux chocs. Thermoformage à 150 °C ~ 170 °C suivant les épaisseurs. Facilement modifiable à chaud. Très rigide, idéal pour faire des appareils d'essai qui seront réalisés en carbone par la suite. Elle peut être utilisée pour la réalisation de corset 3 points, gachois par exemple. Stiff and shock resistant. Heat shaped at 150 °C - 170 °C depending on thickness. Easily moldable with a heat gun.
Couleur - Color	Transparent - Clear
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 3, 4 et 5 mm Available in 2, 3, 4 and 5 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W72-4 Give the reference and the thickness - Ex.: W72-4

Plaque PETG rigide - PETG stiff sheet

Référence	W74ECO
Description <i>Description</i>	Rigide - Alternative économiquement efficace pour la réalisation d'emboîture test rigide - Thermoformage à 170 °C Stiff - Economic alternative for test socket. Heat shaped at 170 °C
Matière - Material	PETG
Aspect - Aspect	Transparent - Clear
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 8, 10, 12, 15 et 20 mm Available in 8, 10, 12, 15 and 20 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W74ECO12 Give the reference and the thickness - Ex.: W74ECO12

Gamme
ECO

Tarif dégressif
à partir de
10 plaques

Special price
for orders of 10 units

Plaque EVA - EVA sheet

Références	W74EVA-S	W74EVA-SS
Description <i>Description</i>	Matériau souple pour la réalisation d'emboîture du membre inférieur. Thermoformage à 150 °C. Soft material for lower limb socket. Heat shaped at 150 °C	Matériau extra souple pour la réalisation de double emboîture femorale - Thermoformage à 150 °C. Extra-soft material for AK soft socket. Heat shaped at 150 °C
Matière - Material	EVA	
Aspect - Aspect	Semi-transparent - Semi-transparent	
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm	
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 10, 12 et 15 mm Available in 10, 12 and 15 mm	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W74EVA-S15 Give the reference and the thickness - Ex.: W74EVA-S15	

Gamme
ECO

Plaque de Forex - Forex sheet


Référence	W87
Description <i>Description</i>	Plaque de mousse de PVC expansée. Légère, résistante, thermoformable et facile à usiner. Elle peut être utilisée pour la réalisation de tablettes ou de socles pour corset-siège par exemple. Thermoformage à 180 °C. Expanded PVC foam sheet. Light, sturdy, can be heat shaped and easy to machine. May be used for light, sturdy shelves, for example, or bases for seat corsets. Heat shaped at 180 °C.
Couleurs - Colors	Blanc (B) - White (B) Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	1500 x 1000 mm 1500 x 1250 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 15 et 19 mm Available in 15 and 19 mm Disponible en 19 mm Available in 19 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.: W87-B15 Give the reference, the color and the thickness - Ex.: W87-B15



Papiers transfert pour thermoplastiques - Transfer papers for thermoplastics

Référence	WTA	
Couleurs Colors	Noir (105) Jean (003) Fish bleu (018) Hibiscus rose (019) Hawaï surf (021) Hibiscus bleu (022) Hawaï surf bleu (023) Camouflage bleu (027) Camouflage vert (028) Black (105) Jean (003) Blue fish (018) Pink hibiscus (019) Hawaï surf (021) Blue hibiscus (022) Blue hawaï surf (023) Blue camouflage (027) Green camouflage (028)	Chair (606) Vert (607) Rouge (608) Bleu (622) Carbone (7PT310) Fashion (7PT112) Coeur (7PT89) Chaussures (619) Blue Jean's (620) Alu (621) Skin (606) Green (607) Red (608) Blue (622) Carbon (7PT310) Fashion (7PT112) Heart (7PT89) Shoes (619) Blue Jean's (620) Alu (621)
	Dimensions - Dimensions	800 x 1000 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: WTA-003 Give the reference and the color - Ex.: WTA-003	
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by the unit	

800 x 1000 mm



Jean
WTA003



Fish bleu
WTA018



Hibiscus rose
WTA019



Hawaï surf
WTA021



Hibiscus bleu
WTA022



Hawaï surf bleu
WTA023





Camouflage Bleu
WTA027



Camouflage Vert
WTA028

1500 x 1000 mm



Carbone
WTA-7PT310



Fashion
WTA-7PT112



Coeurs
WTA-7PT89



Chaussures
WTA619



Blue Jean's
WTA620



Alu
WTA621



Papiers transfert pour thermoplastiques gamme G2M - Transfer papers for thermoplastics G2M range


Référence	WTA
Motifs Pattern	Licorne (601) - Kart (602) - Spacionaute (603) - Fée (604) Princesses (609) - Circuit (610) - Graf (611) - Jungle (612) - Surf (613) Tag (614) - Vétérinaire (615) - Néocity (616) Unicorn (601) - Kart (602) - Cosmonaut (603) - Fairy (604) - Princesses (609) - Circuit (610) Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614) - Veterinary (615) - Néocity (616)
Dimensions - Dimensions	1500 x 1000 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: WTA-604 Give the reference and the color - Ex.: WTA-604
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by the unit

Mise en place d'un partenariat avec l'équipe U-Exist pour la réalisation d'une gamme complète et exclusive de motifs de personnalisation pour papier transfert et textile de stratification.


NOUVELLE QUALITÉ DE PAPIER
NEW PAPER QUALITY

Partenariat

Groupe G2M



Licorne
WTA-601



Kart
WTA-602




Spacionaute
WTA-603



Fée
WTA-604



Princesses
WTA-609




Circuit
WTA-610




Graf
WTA-611




Jungle
WTA-612




Surf
WTA-613



Tag
WTA-614

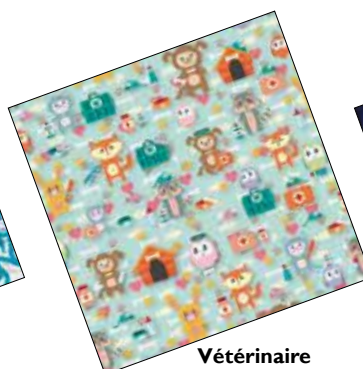

Vétérinaire
WTA-615

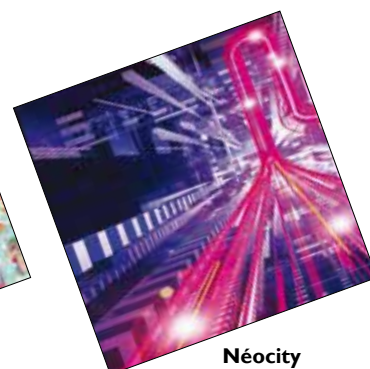

Néocity
WTA-616

Le parement adhésif élastique, **MORPHOSKIN**, est dédié à la personnalisation des appareillages orthopédiques. Il existe en 11 motifs exclusifs développés en partenariat avec U-Exist.

The flexible and elasticated adhesive film, **MORPHOSKIN**, was designed specifically to customize orthopaedic equipment. There are 11 exclusive designs developed in partnership with U-Exist.

Produit breveté

Groupe G2M

MorphoSKIN

Référence	W84
Motifs Pattern	Licorne (601) - Kart (602) - Cosmonaute (603) - Fée (604) Princesses (609) - Circuit (610) - Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) Tag (614) - Vétérinaire (615) - Néocity (616) Unicorn (601) - Kart (602) - Cosmonaut (603) - Fairy (604) - Princesses (609) - Circuit (610) Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614) - Veterinary (615) - Néocity (616)
Dimensions - Dimensions	1450 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: W84-604 Give the reference and the color - Ex.: W84-604
Conditionnement - Packaging	Vendu au ml - Sold per linear meter

Nombreux coloris disponibles (voir p.43)

Many patterns available







- **Un nombre illimité de possibilités d'utilisation**
Unlimited range of possible use
- **Adhère à pratiquement tous les matériaux**
Stick to almost all materials
- **Changer le style de vos appareils sans les refaire**
Change the style of the equipment without redoing it
- **Repositionnable pour faciliter l'application et/ou le retrait**
Can be re-positioned to ease application and/or removal

Pour la finition, utilisez la colle dissolution Z3301 (p.27)

Use our special glue for overlaps and complex shapes Z3301 (p. 27)

Outil plotter - Plotter tool

Référence	ZT81P
Description Description	L'outil plotter est idéal pour découper le film de protection du MorphoSKIN. Excellent impregnation. Perfect to be used as final lamination layer.



Planches de stickers de personnalisation - Set of customisation stickers

Référence	WTS
Description Description	Développées en partenariat avec U-Exist elles reprennent des éléments de notre gamme exclusive de papiers transfert, afin de garder une cohérence entre les différents éléments de personnalisation. Ils permettent à l'enfant ou à son entourage de personnaliser encore plus son Motilo, pour faciliter l'acceptation et l'appropriation de son appareillage. Developped in partnership with design agency U-Exist these sets are based on the style of our exclusive range of transfer papers to remain consistent in device customization. Children or their entourage have enough stickers to customize their Motilo - or any other orthopedic device - in a fun and playful way.
Motifs Pattern	Licorne (601) - Kart (602) - Cosmonaute (603) - Fée (604) Princesses (609) - Circuit (610) - Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) Tag (614) - Vétérinaire (615) - Néocity (616) Unicorn (601) - Kart (602) - Cosmonaut (603) - Fairy (604) - Princesses (609) - Circuit (610) Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614) - Veterinary (615) - Néocity (616)
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le motif - Ex. :WTS-615 Give the reference and the pattern - Ex. :WTS-615

**UN NOUVEAU LOOK
POUR VOS APPAREILS**
**A NEW LOOK
FOR YOUR DEVICES**



**Un pack de 2 planches
par sachet**

One set contains 2 sheets of stickers



Cosmonaute
WTS-603



Vétérinaire
WTS-615



Kart
WTS-602



Fée
WTS-604



Circuit
WTS-610



Princesses
WTS-609



Licorne
WTS-601

- **Film anti-rayures**
Scratch resistant film
- **Aide au positionnement pour Motilo**
Positioning aid for Motilo

SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES



SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES

Straps and buckles - Sangles et bouclerie

Sangles PVC renforcées ECO - Reinforced PVC straps ECO

Référence	X39ECO			
Description	Sangle PVC soudure haute fréquence. Pack économique de 50 unités. High frequency welded PVC straps. Eco pack of 50 units.			
Couleurs	Blanc (B) - Bleu (BL) - Carbone (CA) - Cuir (C) - Gris (G) - Noir (N) Rose (RS) - Vert (V) - Rouge (R) White (B) - Blue (BL) - Carbon (CA) - Leather (C) - Grey (G) - Black (N) Pink (RS) - Green (V) - Red (R)			
Taille - Size	I	IL	2	3
Dimensions - Dimensions	25 x 300 mm	25 x 500 mm	40 x 400 mm	40 x 680 mm
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X39ECO-BI Give the reference, the color and the size - Ex. : X39ECO-BI			
Conditionnement - Packaging	Lot de 50 - Pack of 50			

- Soudure haute fréquence
hyper résistante
Super resistant
high frequency welding



Sangles PU souples - Soft PU straps

Référence	X39ECO-PU			
Description	Sangles auto-agrippantes en PU souples et fines. Parfaite en utilisation avec les goussets X38-GN. Soft PU self adhesive strap thin and soft. Perfect in use with multi-purpose cushioning sheath.			
Couleurs	Noir (PU) - Blanc (PUB) - Bleu (PUBL) Black (PU) - White (PUB) - Blue (PUBL)			
Taille - Size	0	I	2	3
Dimensions - Dimensions	15 x 300 mm	25 x 300 mm	40 x 400 mm	40 x 680 mm
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X39ECO-PUBI Give the reference, the color and the size - Ex. : X39ECO-PUBI			
Conditionnement - Packaging	Lot de 50 - Pack of 50			

- 3 largeurs disponibles
3 available widths




X39ECO-PUBL

X39ECO-PUB

X39ECO-PU

Sangles mixtes - Mixed straps

Référence	X39MIX-B	
Description	Sangles PVC montées avec un auto-agrippant MIXTE permettant de fermer la sangle à n'importe quel endroit. Vinyl reinforced strap assembled with special mixed HOOK & PILE allowing closure at any level of the strap..	
Couleurs - Colors	Blanc (B) - White (B)	
Taille - Size	I	2
Dimensions - Dimensions	25 x 300 mm	40 x 400 mm
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X39MIX-BI Give the reference, the color and the size - Ex. : X39MIX-BI	
Conditionnement - Packaging	Lot de 50 - Pack of 50	

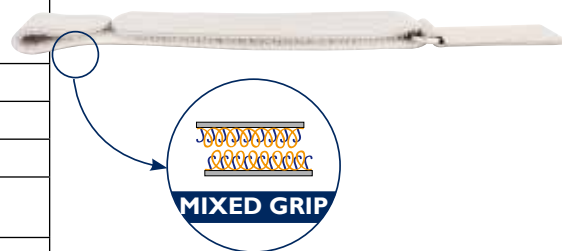

Sangles PVC renforcées personnalisées - Reinforced PVC straps

Référence	X39WTA	
Description	Sangles auto-agrippantes avec personnalisation correspondant à notre gamme de papier transfert (voir p. 31) Customized self adhesive PVC straps. The printed patterns correspond to our transfert paper colors (see p.31)	
Motifs - Motifs	Jean (WTA003) - Hibiscus (WTA019) - Fish bleu (WTA018)	
Taille - Size	2	
Dimensions - Dimensions	40 x 400 mm	
Pour commander	Indiquer la référence, le motif et la taille - Ex. : X39WTA018-2 Give the reference, the motif and the size - Ex. : X39WTA018-2	
Conditionnement - Packaging	Lot de 50 - Pack of 50	

X39PERSO-2-Jean

X39PERSO-2-Hibiscus

X39PERSO-2-Poisson

Livrées
sans brides boucles

Delivered without loops

Nous consultez pour d'autres motifs ou taille de sangle.
Contact us for more patterns or sizes.

SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES

Sangles et bouclerie - Straps and buckles



• Bordure souple
bi-matière
Bi-material soft borders

NOUVEAU
NEW



Coussinets super confort - Super comfort pads

Référence	X38BS	
Description	Nouveau coussinet avec bordure souple pour un confort optimal. New pad with soft edges for maximum comfort..	
Couleurs	Blanc (B) - Bleu (BL) - Carbone (CA) - Noir (N) Rose (RS) - Cuir (C) - Rouge (R) White (B) - Blue (BL) - Carbon (CA) - Black (N) - Pink (RS) - Leather (C) - Red (R)	
Dimensions - Dimensions	140 x 50 mm	140 x 62 mm
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm	Sangle de 40 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10	

Coussinets super confort PU - PU super comfort pads

Référence	X38BS-PU	
Description	Nouveau coussinet avec bordure souple PU pour un confort optimal. New pad with PU soft edges for maximum comfort..	
Couleurs - Colors	Blanc (B) - Bleu (BL) - Noir (N) - White (B) - Blue (BL) - Black (N)	
Dimensions - Dimensions	140 x 50 mm	140 x 62 mm
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm	Sangle de 40 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10	

Goussets de confort multi-usage - Multi-purpose cushioning sheaths

Référence	X38-GN	
Description	Destinés à protéger les patients du frottement des sangles. Ils sont recouverts d'une face velours de confort et d'une face bouclette. Comfort padding especially developed to protect patient from friction. The core is made of soft foam with one side velvet and one side pile.	
Taille - Size	1	2
Dimensions - Dimensions	45 x 590 mm	60 x 590 mm
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex.: X38-GN2 Give the reference and the size - Ex.: X38-GN2	
Conditionnement - Packaging	Lot de 5 - Pack of 5	

Plaistrs PVC - Chestshoulder pads

Référence	X36		
Description	PVC renforcé indéchirable et tissu et tissu de confort 3D. Forme anatomique adaptée en fonction de la taille du patient. Reinforced vinyl material on exterior side. 3D soft garnishing on internal side for breathability and comfort.		
Couleurs	Carbone (CA) - Noir (N) - Bleu (BL) - Rose (RS) - Gris (G) Carbon (CA) - Black (N) - Blue (BL) - Pink (RS) - Grey (G)		
Taille - Size	1	2	3
Dimensions	A = 18 cm B = 24 cm	A = 22 cm B = 29 cm	A = 25 cm B = 34 cm
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex.: X36-N2 Give the reference, the color and the size - Ex.: X36-N2		
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by unit.		






SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES

Straps and buckles - Sangles et bouclerie

Sangles polypropylène - Polypropylene straps

Référence	X12
Couleurs Colors	Blanc (B) - Bleu Roy (BLR) - Jaune (J) - Noir (N) - Rouge (R) Rose (RO) - Vert (V) - Violet (VI) White (B) - Blue (BLR) - Yellow (J) - Black (N) - Red (R) Pink (RO) - Green (V) - Purple (VI)
Matière - Material	Polypropylène - Polypropylene
Largeurs - Width	25 mm et 40 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X12-B40 Give the reference, the color and the width - Ex. X12-B40
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 50 m - 50 m roll



Sangle élastique - Elastic strap

Référence	X13-N20
Couleur - Color	Noire (N) - Black (N)
Largeur - Width	20 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter



- Pour rappel de verrou Hoffa
Can be used for Hoffa elastic return

Sangle élastique - Elastic strap

Référence	X14-G45
Couleur - Color	Grise (N) - Grey (N)
Largeur - Width	45 mm
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 50 m - 50 m roll



Sangle polyester - Polyester strap

Référence	X11-N	X11-B
Description - Description	Sangle polyester - Polyester strap.	
Couleur - Color	Noire (N) - Black (N)	Blanc (B) - White (B)
Dimensions Dimensions	Largeur : 25 mm, 39 mm, 49 mm, 60 mm ou 115 mm Longueur : 100 m Width : 25 mm, 39 mm, 49 mm, 60 mm or 115 mm Length : 100 m	Largeur : 25 mm Longueur : 100 m Width : 25 mm Length : 100 m



SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES

Sangles et bouclerie - Straps and buckles



Bandes auto-agrippantes - Velcro-straps

- **Qualité Velcro®**
Velcro® quality



Références	X40C		X40A	
Description	Côté crochet Hook side		Côté bouclette Pile side	
Couleurs	Blanc (B) White (B)	Noir (N) Black (N)	Blanc (B) White (B)	Noir (N) Black (N)
Largeurs - Width	25 mm - 38 mm - 50 mm			
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X40A-B38 Give the reference, the color and the width - Ex. X40A-B38			
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 25 m - 25 m roll			

Bandes auto-agrippantes avec adhésif - Adhesive velcro-straps

- **Qualité Velcro®**
Velcro® quality



Références	X41C	X41A
Description	Côté crochet Hook side	Côté bouclette Pile side
Couleurs	Blanc (B) - Noir (N) White (B) - Black (N)	
Largeurs - Width	25 mm - 38 mm - 50 mm - 100 mm	
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X41A-B38 Give the reference, the color and the width - Ex. X41A-B38	
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 25 m - 25 m roll	

Auto-agrippant élastique - Elastic velcro-straps



Référence	X44A
Description	Bande auto-agrippante élastique face bouclette. Auto-adhesive elastic strap with loop side.
Couleurs	Blanc (B) - Noir (N) White (B) - Black (N)
Largeurs - Width	30 mm et 50 mm
Pour commander	Indiquer la référence, la couleur et la largeur - Ex. : X44A-B30 Give the reference, the color and the width - Ex. : X44A-B30
Conditionnement - Packaging	Rouleau de 25 m - 25 m roll

Microagrippant adhésif - Adhesive microgrip

- **Discret**
Discrete
- **Moins agressif pour les vêtements**
Less aggression for clothes
- **Idéal en utilisation avec le tissu 3D**
Perfect for use with 3D fabric



Référence	X43C-TR38
Description	Bande auto-agrippante adhésive extraplate face crochet. Auto-adhesive extra thin strap with hook side.
Couleur - Color	Transparent - Clear
Largeurs - Width	38 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre ou par rouleau de 50 m - Sold by meter or 50 m roll

Tarif dégressif
par quantité
Tapering charges by quantity



SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES

Straps and buckles - Sangles et bouclerie

Poignée de transport - Carrying handles

Références	X31-520	X31P-310	X32-310	X30-40	X30-500
Description	Sangle PP. Poignée surmoulée en caoutchouc. Handle with molded rubber coating.				
Dimensions	Longueur : 520 mm Sans patins Ø poignée : - Length : 520 mm Ø : - mm Without plastic mounting plates	Longueur : 310 mm Avec patins Ø poignée : 23 mm Length : 310 mm Ø : 23 mm With plastic mounting plates	Longueur : 310 mm Sans patins Ø poignée : 15 mm Length : 310 mm Ø : 15 mm Without plastic mounting plates	Longueur : 330 mm Avec patins Length : 330 mm With plastic mounting plates	Longueur : 500 mm Sans patins Length : 500 mm Without plastic mounting plates



X31-520



X31P-310



X32-310

Lot de 10

Pack of 10



X30-40



X30-500

Sangle à crémaillère - Ratcheting buckle

Référence	X24-N15	X24-N19350
Description	Sangle à crémaillère avec levier métallique de réglage et système de déverrouillage rapide. Idéal pour réaliser des fermetures de corset ou d'emboîtures provisoires. The ratchet design makes it easy for the patient to don the brace with little effort and the quick release enables the patient to doff the brace easily as well.	
Dimensions	Largeur : 15 mm - Longueur : 140 mm Width : 15 mm - Length : 140 mm	Largeur : 19 mm - Longueur : 350 mm Width : 19 mm - Length : 350 mm



X24-N15

Lot de 10

Pack of 10



X24-N19350

Passant de réglage - Adjustment loop

Référence	X17	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap
Pour commander - Ordering info	Indiquer la compatibilité - Ex. : X17-25 - Give the compatibility - Ex. X17-25	



Lot de 10

Pack of 10

Passant avec chape plastique - Loop

Référence	X33	
Matière - Material	Nylon / Inox - Nylon / Stainless steel	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



Lot de 10

Pack of 10

Brides boucles - Loops

Références	X37	X37PU
Description	Bride boucle PVC avec anneau soudé. PVC Loops with welded ring.	Bride boucle souple avec anneau soudé. PU Loops with welded ring.
Couleurs	Gris (G) - Rouge (R) - Vert (V) Jaune (J) - Carbone (CA) - Cuir (C) Bleu (BL) Rose (RS) Grey (G) - Red (R) - Green (V) - Yellow (J) Carbon (CA) - Leather (C) - Blue (BL) - Pink (RS)	Noir (N) - Blanc (B) Black (N) - White (B)
Dimensions - Dimensions	Disponible en 15, 25 et 40 mm - Available in 15, 25 and 40 mm	
Pour commander - Ordering info	Indiquer la référence, la couleur et la taille - Ex. : X37-B25 Give the reference, the color and the size - Ex. : X37-B25	
Conditionnement - Packaging	Lot de 50 - Pack of 50	



Passant ovale - Oval loop

Référence	X34					
Matière - Material	Inox - Stainless steel					
Compatibilité	Sangle de 25 mm 25 mm strap	Sangle de 27 mm 27 mm strap	Sangle de 35 mm 35 mm strap	Sangle de 40 mm 40 mm strap	Sangle de 45 mm 45 mm strap	Sangle de 50 mm 50 mm strap



Lot de 10

Pack of 10

Couvre-champ - Plastic border cover

Référence	X21-N3
Description	Profilé PVC noir pour matériau d'épaisseur de 2,7 à 3,8 mm. Black PVC profile for material thickness 2,7 to 3,8 mm.
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by meter




SANGLES ET BOUCLERIE

STRAPS AND BUCKLES

Divers - Sundries



Compatible
gamme

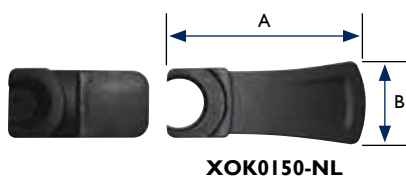

XOK0150-NL



Kit attaches rapides - Releasing kit


Référence	XOK0150-NL
Description <i>Description</i>	Attache rapide HP <i>Lacer releasing kit XL</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 60 mm B = 25 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XOK0150-NL <i>Give the reference and the size - Ex. XOK0150-NL</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Lot de 3 <i>Pack of 3</i>

Tube passe-câble noir - Black cable sleeve tube




Référence	YPN183N-10
Matière <i>Material</i>	Polyamide <i>Polyamid</i>
Dimensions - Dimensions	1,8 x 3 mm
Conditionnement <i>Packaging</i>	Rouleau de 10 MT <i>10 MT roll</i>

Tube gainé spécial stratification - Sheathed tube for lamination

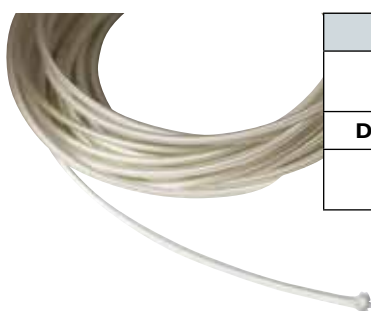

Référence	XPK002-10
Matière <i>Material</i>	Gaine polyamide <i>Polyamid sheath</i>
Dimensions - Dimensions	2 x 2 mm
Conditionnement <i>Packaging</i>	Rouleau de 10 MT <i>10 MT roll</i>



Guide tube - Tube guide

Référence	V55
Matière <i>Material</i>	Polyamide <i>Polyamid</i>
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Diamètre de tube max. - Max. tube diameter A = Ø 3.20 mm A = Ø 4.80 mm A = Ø 6.35 mm
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, et le Ø max - Ex. : V55-0480 <i>Give the reference and max Ø - Ex. : V55-0480</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Lot de 100 <i>Pack of 100</i>



Boucle magnétique "SLIDE" - Magnetic buckle "slide"

Référence	XIM10-N	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



Boucle magnétique "SNAP PUSH" - Magnetic buckle "snap push"

Référence	XIM20-N25	XIM21-N25
Description Description	Boucle magnétique avec bouton de déverrouillage rapide Magnetic buckle with quick disconnect push button	Ajusteur magnétique Adjuster for "snap push"
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	



Boucle magnétique "FLAT BUCKLE" - Magnetic buckle "flat buckle"

Référence	XIM22		
Matière - Material	Plastique - Plastic		
Compatibilité Compatibility	Sangle de 25 mm 25 mm strap	Sangle de 30 mm 30 mm strap	Sangle de 40 mm 40 mm strap





Boucle clipsable PUSH - Automatic buckle PUSH

Référence	X15-N	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



Boucle clipsable - Automatic buckle

Référence	X16	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap



Boucle clipsable renforcée - Strong clipping buckle

Référence	X18-N40	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 40 mm - 40 mm strap	



Boucle pression - Press buckle

Référence	X20	
Matière - Material	Plastique - Plastic	
Compatibilité - Compatibility	Sangle de 25 mm - 25 mm strap	Sangle de 40 mm - 40 mm strap

Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la largeur - Ex. : X15-N25 Give the reference and the width - Ex. : X15-N25
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10



Mini boucle réglable - Adjustable mini buckle

Référence	X19-N40	
Description	Boucle avec bouton unique pour le déclenchement. Fixation et réglage type automobile. S'utilise pour corset-siège, verticaliseur pour patients lourds et/ou suffisant autonome pour se sangler eux-même. Buckle with central unlocking push button. Seat-belt type fastening and adjusting. Can be used for corset-seat, standing shells designed For heavy patients or patients having enough autonomy to strap and unstrap themselves alone.	
Couleur - Color	Noire (N) - Black (N)	
Compatibilité - Compatibility	Sangle 40 mm - 40 mm strap	
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by unit	



Boucle clé - Key buckle

Référence	X22-N30	
Description	Boucle verrouillable par clé pour éviter de se détacher facilement et pour plus de sécurité. Key lockable buckle for added security.	
Couleur - Color	Noire (N) - Black (N)	
Compatibilité - Compatibility	Sangle 25 mm - 25 mm strap	
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by unit	

VISSERIE

SCREW

Vis

Screws

page 54

Molettes et bouchons

Knobs and caps

page 55

Inserts et écrous

Inserts and nuts

page 56

Vis et rondelles

Screws and washers

page 57

Rivets

Rivets

page 58

Boutons pression

Snap-fasteners

page 59


Vis et inserts spéciaux

Vis and special inserts


page 60




Vis à métaux - Screws




Références	V05I			V05Z
Matière - Material	Inox - Stainless steel			Acier zingué - Steel cover with zinc
Diamètre A - Diameter A	M3	M4	M6	M6
Longueur B (mm) Length B	10	10 12 16	12 16 25 35	12 16
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100			




Référence	V06Z			
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc			
Diamètre A - Diameter A	M4	M5	M6	M8
Longueur B (mm) Length B	6 8 12 16 20	8 10 16 25 30 40	8 16 20 25	16 25 30 35 40 45 50 55
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100			



Références	V02I						V02Z				
Matière - Material	Inox - Stainless steel						Acier zingué - Steel cover with zinc				
Diamètre A - Diameter A	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M5	M6	M8	M10	M12
Longueur B (mm) Length B (mm)	10	12	30	12 20	25 60	60	10 12 25 30	16 20 25 80	20 90	20 25 30 35 60 90	20 35 45
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100										



Références	V03I					V03Z	
Matière - Material	Inox - Stainless steel					Acier zingué - Steel cover with zinc	
Diamètre A - Diameter A	M4	M5	M6	M8	M12	M8	M12
Longueur B (mm) Length B (mm)	5 6 12 16	10	12 30	8 12 16	12	8 12 16	12
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100						



Référence	V07		
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc		
Diamètre A - Diameter A	M3	M4	M5
Longueur B (mm) Length B	8 10 12 20 30	12 16 20	12
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100		



Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.: V06Z-0616
Give the reference, the diameter A and the length B - Ex.: V06Z-0616





Molette - Wrench

Références	V30P							V30F
Description <i>Description</i>	Molette papillon <i>Butterfly wrench</i>							Molette femelle <i>Female wrench</i>
Matière <i>Material</i>	ABS noir - Acier zingué <i>Black ABS - Steel cover with zinc</i>							ABS noir - Acier zingué <i>Black ABS - Steel cover with zinc</i>
Diamètre A - Diameter A	M6			M8			M8	
Longueur B (mm) - Length B	10	16	20	25	30	16	20	-
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.: V30P-616 <i>Give the reference, the diameter A and the length B - Ex.: V30P-616</i>							
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10							



Poignée débrayable - Declutchable wrench

Références	V31				V31F			
Description <i>Description</i>	Poignée débrayable mâle <i>Male declutchable wrench</i>				Poignée débrayable femelle <i>Female declutchable wrench</i>			
Matière <i>Material</i>	ABS noir - Acier zingué <i>Black ABS - Steel cover with zinc</i>				ABS noir - Acier zingué <i>Black ABS - Steel cover with zinc</i>			
Diamètre A - Diameter A	M6	M8		M10	M6	M8	M10	M12
Longueur B (mm) - Length B	20	20	30	25	10	20	20	20
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.: V31-620 <i>Give the reference, the diameter A and the length B - Ex.: V31-620</i>							
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10							



Bouchon carré - Square plastic cap

Référence	V42				
Dimensions <i>Dimensions</i>	Disponible en 12, 16, 20, 25 et 30 mm <i>Available in 12, 16, 20, 25 and 30 mm</i>				
Compatibilité (tube en mm) <i>Compatibility (tube in mm)</i>	12 x 12 V42-0812	16 x 16 V42-1216	20 x 20 V42-1620	25 x 25 V42-2125	30 x 30 V42-2630
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: V42-0812 <i>Give the reference and the size - Ex.: V42-0812</i>				
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100				



Bouchon rond - Ovoid plastic cap

Référence	V32					
Dimensions <i>Dimensions</i>	Disponible en 16, 18, 21, 25, 27 et 30 mm <i>Available in 16, 18, 21, 25 and 30 mm</i>					
Compatibilité (bouchon) <i>Compatibility (cap)</i>	Ø 16 mm V32-1216	Ø 18 mm V32-1418	Ø 21 mm V32-1721	Ø 25 mm V32-2025	Ø 27 mm V32-2127	Ø 30 mm V32-2630
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: V32-1216 <i>Give the reference and the size - Ex.: V32-1216</i>					
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100					




Bouchon ovoïde - Round plastic cap

Référence	V33	
Dimensions <i>Dimensions</i>	Disponible en 50 x 25 mm et 60 x 30 mm <i>Available in 50 x 25 mm and 60 x 30 mm</i>	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et la taille - Ex.: V33-5025 <i>Give the reference and the size - Ex.: V33-5025</i>	
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100	






V0012



V001

Gamme Nx



Culots - Bases

Références	V0012	V0015	V0028
Matière - Material	Inox - Stainless steel		
Diamètre A - Diameter A	9 mm	8 mm	7 mm
Longueur B - Length B	9 mm	8,5 mm	9 mm
Compatibilité C Compatibility C	Vis M6 x 100 M6 x 100 screw	Vis M5 x 80 M5 x 80 screw	Vis M4 x 70 M4 x 70 screw
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by the unit		

Références	V001	V002	V003	V004	V008	V009
Matière - Material	Inox - Stainless steel					
Diamètre A - Diameter A	6 mm	6 mm	6,75 mm	8 mm	9 mm	9 mm
Longueur B - Length B	6,75 mm	7,5 mm	7 mm	7,5 mm	6,5 mm	7,5 mm
Compatibilité C Compatibility C	Vis M4 x 70 M4 x 70	Vis M4 x 70 M4 x 70	Vis M5 x 80 M5 x 80	Vis M6 x 100 M6 x 100	Vis M5 x 80 M5 x 80	Vis M6 x 100 M6 x 100
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by the unit					

Culots filetés - Milled bases


Références	V0156B	V0157B	V0158B	V0158C
Matière - Material	Inox - Stainless steel			
Diamètre A - Diameter A	14 mm	12 mm	7 mm	10 mm
Longueur B - Length B	6,5 mm	5 mm	3,5 mm	4 mm
Compatibilité C Compatibility C	Vis M6 M6 screw	Vis M5 M5 screw	Vis M4 M4 screw	Vis M4 M4 screw
Conditionnement Packaging	Lot de 100 Pack of 100		Lot de 100 ou de 500 (Ajouter -500 à la fin de la référence) Pack of 100 or 500	

Insert à griffe pour plastique - Insert for wood or plastic

Référence	V23				
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc				
Diamètre A - Diameter A	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Longueur B Length B	6 mm 8 mm	8 mm	9 mm 12 mm	12 mm 16 mm	16 mm
Compatibilité C Compatibility C	Vis M4 M4 screw	Vis M5 M5 screw	Vis M6 M6 screw	Vis M8 M8 screw	Vis M10 M10 screw
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.:V23-0609 Give the reference and the diameter A and the length - Ex.:V23-0609				
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 ou de 500 (Ajouter -500 à la fin de la référence) - Pack of 100 or 500				



V08



V08R



V08F


Écrou - Nut

Références	V08	V08Z	V08R	V08F
Matière Material	Acier Steel	Acier zingué Steel cover with zinc	Acier zingué Steel cover with zinc	Acier zingué Steel cover with zinc
Compatibilité A Compatibility A	Vis de M4, M6, M8, M10 et M12 M4, M6, M8, M10 and M12 screws	Vis de M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12 M3, M4, M5, M6, M8, M10 and M12 screws	Vis de M6 M6 screw	Vis de M4, M5, M6, M8, M10 et M12 M4, M5, M6, M8, M10 and M12 screws
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, le diamètre A - Ex.:V0808 Give the reference, the diameter A - Ex.:V0808			
Conditionnement Packaging	Lot de 100 Pack of 100	Lot de 50 Pack of 50	Lot de 100 + rondelles Pack of 100 with washers	Lot de 50 Pack of 50



Vis pour plastique - Special screws for plastic

Références	V27B		V27TB
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc		
Diamètre A - Diameter A	3 mm	4 mm	3 mm
Longueur B - Length B	13 mm	13 mm 20 mm	6 mm 9 mm
Pour commander - Ordering info	Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.V27B-313 Give the reference and the diameter A and the length - Ex.:V27B-313		
Conditionnement - Packaging	Lot de 200 - Pack of 200		



- **Sans embase**
Especially designed for plastic


Référence	V28Z-0413
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc
Diamètre A - Diameter A	4 mm
Longueur B - Length B	13 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 500 - Pack of 500



V28Z-0413


- **Avec embase**
Washer head type

Référence	V26Bi-412
Matière - Material	Inox - Stainless steel
Diamètre A - Diameter A	4 mm
Longueur B - Length B	9 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 200 - Pack of 200




Rondelle cuvette - Plastic washer

Référence	V37	
Matière - Material	Nylon noir - Black nylon	
Diamètre A - Diameter A	12 mm	14 mm
Diamètre B - Diameter B	4 mm	5 mm
Pour commander - Ordering info	Indiquer la référence, le diamètre A et le diamètre B - Ex.V370412 Give the reference and the diameter A and the diameter B - Ex.:V370412	
Conditionnement - Packaging	Lot de 1000 - Pack of 1000	




Vis à bois - Screw

Référence	V26B	
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc	
Diamètre A - Diameter A	3 mm	4 mm
Longueur B - Length B	16 mm 20 mm	17 mm 20 mm
Pour commander - Ordering info	Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.V26B-320 Give the reference and the diameter A and the length - Ex.:V26B-320	
Conditionnement - Packaging	Lot de 200 - Pack of 200	





SPÉCIAL composite

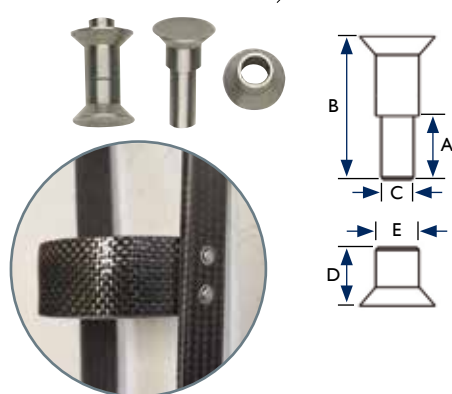

Rivet tubulaire double - Double tubular rivet

Référence	VI8C							
Description	Idéal pour matériaux composites (évite l'écrasement) Ideal for composite materials (prevents crushing)							
Matière - Material	Acier - Steel							
Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Partie femelle			Partie mâle				
	308F	312F	314F	308M	310M	312M	314M	316M
	D = 3,5 E = 4	D = 4,5 E = 4	D = 5,5 E = 4	A = 6 B = 9,5 C = 3	A = 6 B = 10,5 C = 3	A = 7 B = 11,5 C = 3	A = 6 B = 13,5 C = 3	A = 8 B = 15,5 C = 3
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100							


Rivets simples - Rivets

Références	VI6		VI6TL	
Description - Description	Tête fraisée - Countersink		Tête fraisée large - Countersink large	
Matière - Material	Cuivre - Copper			
Diamètre A - Diameter A	3 mm	5 mm	3 mm	4 mm
Longueur B Length B	15 mm 20 mm 30 mm	20 mm	15 mm 20 mm	20 mm 30 mm 40 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100			

Référence	V17	
Description - Description	Tête fraisée - Countersink	
Matière - Material	Acier - Steel	
Diamètre A - Diameter A	3 mm	
Longueur B - Length B	Disponible en 12, 15, 20 et 25 mm - Available in 12, 15, 20 and 25 mm	
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100	


Référence	V18	
Description - Description	Tête fraisée - Countersink	
Matière - Material	Inox - Stainless steel	
Diamètre A - Diameter A	3 mm	
Longueur B - Length B	Disponible en 10, 12, 13 et 16 mm - Available in 10, 12, 13 and 16 mm	
Conditionnement - Packaging	Lot de 100 - Pack of 100	

Rivet complet :

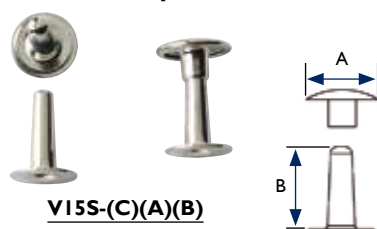

V15S-(C)(A)(B)

Rivet au détail :



V15S-(C)(A)

V15S-NK(B)

Rivet tubulaire deux pièces - Two part rivet

Référence	V15S		
Matière - Material	Laiton nickelé - Nickel plated brass		
Diamètre A - Diameter A	7 mm	11 mm 13 mm	13 mm
Longueur B - Length B	10 mm	9 mm 13 mm	9 mm 13 mm
Couleurs C - Colors C	Nickelé (NK) Nickel plated (NK)		
Conditionnement - Packaging	Lot de 500 - Pack of 500		
Pour commander - Ordering info	Indiquer la référence, la couleur, le diamètre A et la longueur B - Ex.: V15S-NI309 Give the reference, the color, the diameter A and the length B - Ex.: V15S-NI309		


Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, le diamètre A et la longueur B - Ex.: V17-312
Give the reference, the diameter A and the length B - Ex.: V17-312



Tourniquet à riveter - Revolving lock to rivet

Référence	VI5T
Description - Description	Tourniquet à riveter pour garniture amovible - Rivet for release liner.
Matière - Material	Laiton nickelé - Nickel brass
Dimensions - Dimensions	A = 6 mm - B = 22,8 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10

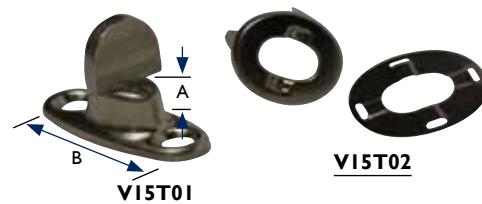

Bouton pression magnétique "SNAP" - Magnetic snap-fastner "snap"

Références	XIM32-N	XIM31-N	XIM30-N
Description - Description	Partie femelle à monter sur support - Female connector	Partie femelle à visser - Female connector to screw	Partie mâle - Male connector
Matière - Material	Plastique - Plastic		
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10		



Bouton pression à visser - Metallic snap-fastner to screw

Référence	VI5P
Description - Description	Bouton pression à visser avec tête pression à serrer sur tissu de garnissage. - Nickel brass snap to screw with cap to set on release liner.
Matière - Material	Laiton nickelé - Nickel brass
Dimensions - Dimensions	Ø du chapeau = 15 mm - Cap diameter = 15 mm
Conditionnement - Packaging	Lot de 10 - Pack of 10



• 3 pièces
3 parts

Bouton pression plastique - Plastic snap-fastner

Référence	V60-x714
Description - Description	Pour le garnissage de housse de corset-siège amovible, corseterie. - This 3 parts snap-fastner will be used as an alternative to Velcro® type closure
Matière - Material	Polyacétal
Dimensions - Dimensions	Ø du chapeau = 15 mm - Cap diameter = 15 mm
Couleurs - Colors	Noire (N) - Rouge (R) - Bleu (BL) Black (N) - Red (R) - Blue (BL)
Conditionnement - Packaging	Lot de 500 - Pack of 500
Pour commander - Ordering info	Indiquer la couleur - Ex.: V60-R714 Give the color - Ex.: V60-R714



• 3 pièces à visser
3 parts to be screwed


Matrice pour bouton pression - Assembly tool for plastic snap-fastners

Références	ZT714	ZT71403
Description - Description	Matrice pour pose bouton V60x-714 - For V60x-714 snap-faster.	






Bouton à gorge - Groove button




Référence	V010
Matière - Material	Acier - Steel
Tailles - Sizes	3
Dimensions Dimensions	A = 10 mm B = 5 mm C = 6 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex.: V010-3 Give the reference and the size - Ex.: V010-3

Bouton vis - Pad screw head




Référence	V01104
Matière - Material	Laiton - Brass
Diamètre A - Diameter A	4 mm
Longueur B - Length B	9 mm

Pion à bout carré - Square ended stud




Référence	V0105
Matière - Material	Acier - Steel
Dimensions Dimensions	A = Ø 20 mm B = 5 mm - Ø 10 mm C = 5 mm

Vis d'articulation - Axis joint




Référence	V01									
Matière - Material	Acier - Steel									
Tailles - Sizes	10	11	12	14	15	18	20	23	24	25
Dimensions (mm) Dimensions (mm)	A = 14 B = 3 C = 7	A = 14 B = 4,5 C = 7	A = 14 B = 2 C = 8	A = 16 B = 1,5 C = 9	A = 16 B = 3 C = 9	A = 16 B = 6 C = 10	A = 16 B = 7 C = 10	A = 14 B = 5,5 C = 9	A = 12 B = 3,5 C = 7	A = 12 B = 3,5 C = 7
Compatibilité D - Compatibility D	M6	M6	M5	M6	M6	M7	M7	M6	M6	M5
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex.: V01-18 Give the reference and the size - Ex.: V01-18									

Gamme Nx




Gamme Nx



Références	V0013	V0016
Matière - Material	Acier - Steel	
Dimensions Dimensions	A = 16 mm B = 13,5 mm C = M6 x 100	A = 14 mm B = 12 mm C = M5 x 80

Référence	V007
Matière - Material	Acier - Steel
Dimensions Dimensions	A = 8 mm B = 7,5 mm C = M5 x 80

Roulements - Roller bearing

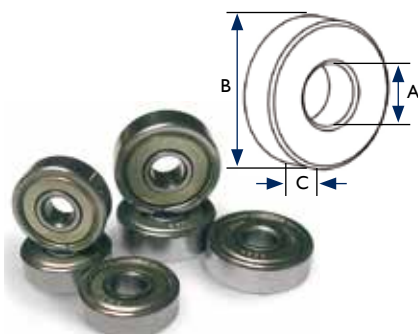

Référence	V40		
Matière - Material	Inox - Stainless steel		
Dimensions Dimensions	A	B	C
	5 mm	13 mm	4 mm
	5 mm	16 mm	5 mm
	8 mm	19 mm	6 mm
	6 mm	19 mm	6 mm
	7 mm	19 mm	6 mm
	8 mm	19 mm	6 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et les dimensions - Ex.: V405165 Give the reference and the dimensions - Ex.: V405165		

Conditionnement - Packaging

Vendu à l'unité - Sold by the unit

MATÉRIAUX

MATERIALS

Barres

Bars

page 62

Barres et tubes

Bars and tubes

page 63

Plaques

Sheets

page 64



Barre acier - Steel bar



Référence	YA11						
Matière - Material	Acier laminé - Rolled steel						
Longueur - Length	2 m maximum						
Largeurs - Width	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	70 mm
Épaisseurs Thickness	2 mm 4 mm	3 mm	2 mm 2,5 mm	2 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm	2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 16 mm	2 mm 3 mm	3 mm 4 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter						

Référence	YA21								
Matière - Material	Acier étiré - Drawn steel								
Longueur - Length	3 m maximum								
Largeurs (mm) - Width (mm)	10	12	14	16	18	20	25	30	60
Épaisseurs Thickness	3 mm	4 mm	3 mm	3 mm 4 mm	4 mm	4 mm 5 mm	3 mm 4 mm 5 mm 6mm	3 mm 4 mm	5 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter								

Barre inoxydable chand rond - Stainless steel bar



Référence	Y11	
Description - Description	Chands ronds - Rounded hedges	
Matière - Material	Acier inoxydable - Stainless steel	
Longueur - Length	2 m maximum	
Largeurs - Width	16 mm	20 mm
Épaisseurs - Thickness	4 mm	4 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu par barre de 2 m - Sold by 2 m bar	

Barre aluminium - AU4G bar



Référence	YD11										
Matière - Material	Aluminium AU4G - AU4G										
Longueur - Length	2 m maximum										
Largeurs (mm) - Width (mm)	16	18	20	25	30	32	35	40	50	55	60
Épaisseurs (mm) Thickness (mm)	2,5 3 4 5	4	2 3 4 5 6	2 2,5 3 4 5 6	2 2,5 3 4 5	6	5	2,5 3 4 5	4 5 6	5	6
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter										

YD11

YD10

Référence	YD10	
Description - Description	Chands ronds - Rounded hedges	
Matière - Material	Aluminium AU4G - AU4G	
Longueur - Length	2 m maximum	
Largeurs - Width	18 mm	20 mm
Épaisseurs - Thickness	4 mm	5 mm
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter	

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la largeur et l'épaisseur - Ex. :Y111604
Give the reference, the width and the thickness - Ex. :Y111604



Tube acier carré - Steel square tube

Référence	YA25				
Matière - Material	Acier - Steel				
Longueur - Length	2 m maximum				
Sections - Sections	12 x 12 mm	16 x 16 mm	20 x 20 mm	25 x 25 mm	30 x 30 mm
Épaisseurs - Thickness	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, la section et l'épaisseur - Ex. :YA251615 Give the reference, the section and the thickness - Ex. :YA251615				
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter				



Tube rond - Round tube

Référence	YA24				
Matière - Material	Acier étiré - Drawn steel				
Longueur - Length	2 m maximum				
Sections Sections	6 x 10 mm 8 x 13 mm	8 x 10 mm	8 x 12 mm	10 x 12 mm 10 x 14 mm 10 x 16 mm	12 x 16 mm 12 x 20 mm

Référence	F20	F21
Matière - Material	Aluminium - Aluminium	
Longueur - Length	1, 2 ou 3 m	
Sections - Sections	25 x 30 mm	21 x 25 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la longueur - Ex. : F21200 (pour 2 m) Give the reference and the length - Ex. : F21200 (for 2 m)	
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter	



Tige filetée acier - Threaded rod

Référence	YA13Z
Matière - Material	Acier zingué - Steel cover with zinc
Longueur - Length	1 m maximum
Diamètre - Diameter	6, 8 et 10 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le diamètre - Ex. :YA13Z-08 Give the reference and the diameter - Ex. :YA13Z-08
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter



Rond plastique - Plastic rod

Référence	YPP2								
Matière - Material	Polyacétal								
Couleurs Colors	Blanc (B) White (B)					Noir (N) Black (N)			
Longueur - Length	1 m maximum					1 m maximum			
Diamètre (mm) - Diameter (mm)	10	12	15	20	25	30	20	25	30
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, la couleur et le diamètre - Ex. :YPP2-B12 Give the reference, the color and the diameter - Ex. :YPP2-B12								
Conditionnement - Packaging	Vendu au mètre - Sold by the meter								





Tôle acier - Steel sheet



Référence	YAI4				
Matière - Material	Acier - Steel				
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm				
Épaisseurs - Thickness	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. YAI420 Give the reference and the thickness - Ex. :YAI420				

Tôle aluminium - Aluminium sheet



Références	YDI4						YD24				
Matière - Material	Aluminium AU4G - Aluminium AU4G						Aluminium AG3 - Aluminium AG3				
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm						2000 x 1000 mm				
Épaisseurs (en mm) - Thickness	2	2,5	3	4	5	6	1,2	1,5	2	2,5	3
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. YDI420 Give the reference and the thickness - Ex. :YDI420										

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WWW.GROUPE-G2M.COM

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex
Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82
info@groupe-g2m.com



CF_06/2020_Photos non contractuelles_Imprimé sur papier certifié FSC.