

PLASTIQUES

PLASTICS



Plaque de PP orthopédique - Polypropylene sheet

Références	W68-NT	W68PPC-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polypropylène Thermoformage à 180 °C. Qualité orthopédique. <i>Polypropylene sheet that can be heat shaped at 180 °C.</i>	Plaque de polypropylène copolymère Thermoformage à 160 °C. Allie les caractéristiques du PP et du PE. Plus résistant à la fatigue qu'un PP normal. Faible tendance à la cassure blanche. <i>Polypropylene copolymere sheet that can be heat shaped at 160 °C. Combines the advantages of PP and PE.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural	
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm	
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 3, 4, 5, 6 et 8 mm <i>Available in 3, 4, 5, 6 and 8 mm</i>	Disponible en 4 mm <i>Available in 4 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W68-NT04 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W68-NT04</i>	

- Idéal pour releveur
Perfect for AFO



Plaque de PE orthopédique rigide - Polyethylene sheet

Référence	W70-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polyéthylène de haute densité. Thermoformage à 170 °C. Qualité orthopédique. <i>High density, polyethylene sheet that can be heat shaped at 170 °C.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm <i>Available in 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W70-NT04 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W70-NT04</i>

Plaque de PE-HD - Polyethylene sheet

Référence	W70HD-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polyéthylène de haute densité. Thermoformage à 170 °C. <i>High density, polyethylene sheet that can be heat shaped at 170 °C.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural Noir - Black
Dimensions - Dimensions	1500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 10 et 12 mm <i>Available in 10 and 12 mm</i> Disponible en 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm <i>Available in 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm</i> Disponible en 12 mm en naturel <i>Available in 12 mm in natural</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur, l'épaisseur et la dimension Ex. :W70HD-N10-1500x1250 <i>Give the reference, the color, the thickness and the dimension - Ex. :W70HD-N10-1500x1250</i>

NOUVEAU
NEW



- 1500 x 1250 mm
= Idéal pour four ZM852-3XR
1500 x 1250 mm = perfect for oven ZM852-3XR

Plaque de PE orthopédique souple - Soft polyethylene sheet

Référence	W71-NT
Description <i>Description</i>	Plaque de polyéthylène souple - Thermoformage à 130 °C. <i>Soft polyethylene sheet - Heat shaped at 130 °C.</i>
Couleur - Color	Naturel - Natural
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 1, 2, 3 et 4 mm <i>Available in 1, 2, 3 and 4 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. :W71-NT02 <i>Give the reference and the thickness - Ex. :W71-NT02</i>



L'ORFITRANS est une gamme de matériaux technique haute température spécialement formulée pour la réalisation d'emboîtures d'essai rigide, d'emboîtures souples et d'orthèses.

Les qualités esthétiques et la facilité de mise en œuvre de la gamme ORFITRANS vous permettra de supprimer ou limiter les problèmes que vous pouvez rencontrer quotidiennement en utilisant des matériaux standards.

ORFITRANS is an advanced range of high temperature thermoplastic sheet material for the production of check sockets, flexible sockets and orthosis. The qualities and outstanding handling and performance characteristics of ORFITRANS will help to eliminate or minimize the difficulties that you experience with other materials of the market.



Orfitrans rigide - Rigid Orfitrans

Référence	W74R
Description	Réalisation d'emboîture d'essai. Matériau très rigide incassable. Excellente répartition au thermoformage. Facilement usinable (percer, tarauder) Température d'activation : 160 °C <i>For rigid check socket.</i> High stiffness, high impact resistance. Pulls easily and uniformly. Can be drilled Activation temperature : 160 °C
Matière - Material	Styrène
Aspect - Aspect	Transparent - Transparent
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 8, 10, 12 et 15 mm - Available in 8, 10, 12 and 15 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W74R15 Give the reference and the thickness - Ex.: W74R15

- **Transparence**
Transparent
- **Faible rétreint**
Low shrinkage
- **Rigidité**
High stiffness
- **Facilité de mise en œuvre**
Excellent working properties



Orfitrans extra-souple - Extra-soft Orfitrans

Référence	W74ES
Description	Réalisation d'emboîture souple. Pour un confort optimal du patient. Matériau lisse, non adhérent. Évite l'utilisation de talc. Température d'activation : 150 °C <i>For highly flexible soft socket.</i> Outstanding patient comfort. Smooth and non sticky material. Eliminates the need to use powder. Activation temperature : 150 °C
Matière - Material	EVA
Aspect - Aspect	Semi-transparent - Semi-transparent
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 9 et 12 mm - Available in 9 and 12 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W74ES12 Give the reference and the thickness - Ex.: W74ES12

- **Extrêmement flexible**
Very flexible
- **Semi-transparent**
Semi transparent
- **Facile à mouler**
Easy to mould
- **Garde son épaisseur**
Will keepshape



Plaque Excel - Excel sheet

Référence	W74EXL-NT	W74EXL-N
Description	Pour emboîture souple et orthèse. Matériau PE copolymère plus léger que la plupart des produits équivalents. Mise en oeuvre aisée, bonne répartition au thermoformage. Fini soyeux et lisse. Utilisable sous vide ou drappé. Température d'activation : 130 °C <i>For soft prosthetic socket and soft orthosis.</i> PE copolymer lighter than most other materials. Easy to mould. Pulls easily and uniformly. Both bubble and drape forming are possible. Activation temperature : 130 °C	
Couleurs - Colors	Naturel (NT) - Natural (NT)	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	1225 x 1225 mm	400 x 400 mm
Épaisseurs - Thickness	Disponible en 3 et 4 mm Available in 3 and 4 mm	Disponible en 8, 10, 12 et 15 mm Available in 8, 10, 12 and 15 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.: W74EXL-NT08 Give the reference and the thickness - Ex.: W74EXL-Nt08	

NOUVEAU
NEW

- **Sans odeur**
Odourless
- **Léger**
Light weight
- **Facilement modifiable**
Easily moldable
- **Soulage les points de pression**
Easy relief of pressure points
- **Excellente résistance aux UV**
Excellent UV stability



Plaque PETG rigide - PETG stiff sheet

Référence	W74ECO
Description <i>Description</i>	Rigide - Alternative économiquement efficace pour la réalisation d'emboîture test rigide - Thermoformage à 170 °C <i>Stiff - Economic alternative for test socket. Heat shaped at 170 °C</i>
Matière - Material	PETG
Aspect - Aspect	Transparent - Clear
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 8, 10, 12, 15 et 20 mm <i>Available in 8, 10, 12, 15 and 20 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W74ECO12 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W74ECO12</i>



Tarif dégressif
à partir de
10 plaques

Special price
for orders of 10 units

Plaque de PETG rigide - Clear PETG sheet

Référence	W72
Description <i>Description</i>	Rigide et résistant aux chocs. Thermoformage à 150 °C ~170 °C suivant les épaisseurs. Facilement modifiable à chaud. Très rigide, idéal pour faire des appareils d'essai qui seront réalisés en carbone par la suite. Elle peut être utilisée pour la réalisation de corset 3 points, garchois par exemple. <i>Stiff and shock resistant. Heat shaped at 150 °C - 170 °C depending on thickness. Easily moldable with a heat gun.</i>
Couleur - Color	Transparent - Clear
Dimensions - Dimensions	2000 x 1000 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 4 et 5 mm <i>Available in 4 and 5 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W72-4 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W72-4</i>

Plaque EVA - EVA sheet

Références	W74EVA-S	W74EVA-SS
Description <i>Description</i>	Matériau souple pour la réalisation d'emboîture du membre inférieur. Thermoformage à 150 °C. <i>Soft material for lower limb socket. Heat shaped at 150 °C</i>	Matériau extra souple pour la réalisation de double emboîture femorale - Thermoformage à 150 °C. <i>Extra-soft material for AK soft socket. Heat shaped at 150 °C</i>
Matière - Material	EVA	
Aspect - Aspect	Semi-transparent - Semi-transparent	
Dimensions - Dimensions	400 x 400 mm	
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 10, 12 et 15 mm <i>Available in 10, 12 and 15 mm</i>	
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex.:W74EVA-S15 <i>Give the reference and the thickness - Ex.:W74EVA-S15</i>	



Plaque de Forex - Forex sheet

Référence	W87	
Description <i>Description</i>	Plaque de mousse de PVC expansée. Légère, résistante, thermoformable et facile à usiner. Elle peut être utilisée pour la réalisation de tablettes ou de socles pour corset-siège par exemple. Thermoformage à 180 °C. <i>Expanded PVC foam sheet. Light, sturdy, can be heat shaped and easy to machine. May be used for light, sturdy shelves, for example, or bases for seat corsets. Heat shaped at 180 °C.</i>	
Couleurs - Colors	Blanc (B) - White (B)	Noir (N) - Black (N)
Dimensions - Dimensions	1500 x 1000 mm	1500 x 1250 mm
Épaisseurs <i>Thickness</i>	Disponible en 15 et 19 mm <i>Available in 15 and 19 mm</i>	Disponible en 19 mm <i>Available in 19 mm</i>
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex.:W87-B15 <i>Give the reference, the color and the thickness - Ex.:W87-B15</i>	






Papiers transfert pour thermoplastiques - Transfer papers for thermoplastics

Référence	WTA	
Couleurs Colors	Noir (105) Jean (003) Fish bleu (018) Hibiscus rose (019) Hawaï surf (021) Hibiscus bleu (022) Hawaï surf bleu (023) Camouflage bleu (027) Camouflage vert (028) Black (105) Jean (003) Blue fish (018) Pink hibiscus (019) Hawaï surf (021) Blue hibiscus (022) Blue hawaï surf (023) Blue camouflage (027) Green camouflage (028)	Chair (606) Vert (607) Rouge (608) Bleu (622) Carbone (605) Fashion (617) Coeur (618) Chaussures (619) Blue Jean's (620) Alu (621) Skin (606) Green (607) Red (608) Blue (622) Carbon (605) Fashion (617) Heart (618) Shoes (619) Blue Jean's (620) Alu (621)
	Dimensions - Dimensions	800 x 1000 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: WTA-003 Give the reference and the color - Ex.: WTA-003	
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by the unit	

800 x 1000 mm



Jean
WTA003



Fish bleu
WTA018



Hibiscus rose
WTA019



Hawaï surf
WTA021



Hibiscus bleu
WTA022



Hawaï surf bleu
WTA023





Camouflage Bleu
WTA027



Camouflage Vert
WTA028

1500 x 1000 mm



Carbone
WTA605



Fashion
WTA617



Coeurs
WTA618



Chaussures
WTA619



Blue Jean's
WTA620



Alu
WTA621



Papiers transfert pour thermoplastiques gamme G2M - Transfer papers for thermoplastics G2M range

Référence	WTA
Motifs Pattern	Licorne (601) - Kart (602) - Spacionaute (603) - Fée (604) Princesses (609) - Circuit (610) - Graf (611) - Jungle (612) - Surf (613) Tag (614) - Vétérinaire (615) - Néocity (616) Unicorn (601) - Kart (602) - Cosmonaut (603) - Fairy (604) - Princesses (609) - Circuit (610) Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614) - Veterinary (615) - Néocity (616)
Dimensions - Dimensions	1500 x 1000 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: WTA-604 Give the reference and the color - Ex.: WTA-604
Conditionnement - Packaging	Vendu à l'unité - Sold by the unit




Mise en place d'un partenariat avec l'équipe U-Exist pour la réalisation d'une gamme complète et exclusive de motifs de personnalisation pour papier transfert et textile de stratification.


NOUVELLE QUALITÉ DE PAPIER
NEW PAPER QUALITY

Partenariat

Groupe G2M

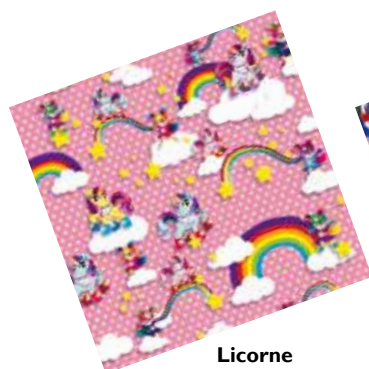

Licorne
WTA-601

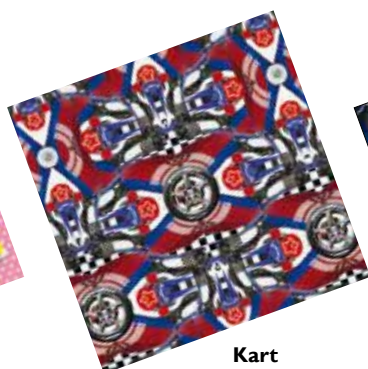

Kart
WTA-602




Spationaute
WTA-603



Fée
WTA-604




Princesses
WTA-609

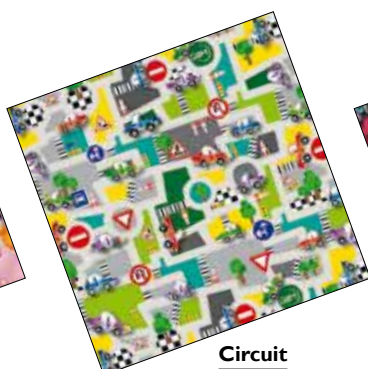


Circuit
WTA-610




Graf
WTA-611

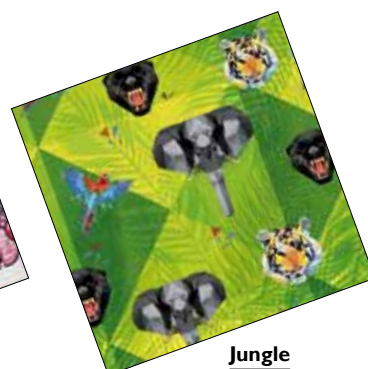


Jungle
WTA-612

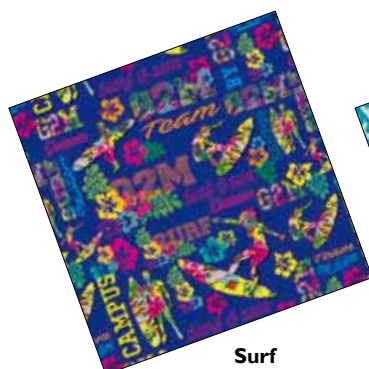


Surf
WTA-613

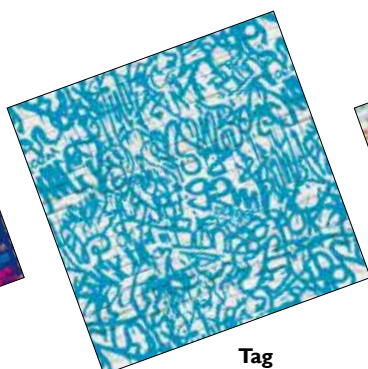

Tag
WTA-614

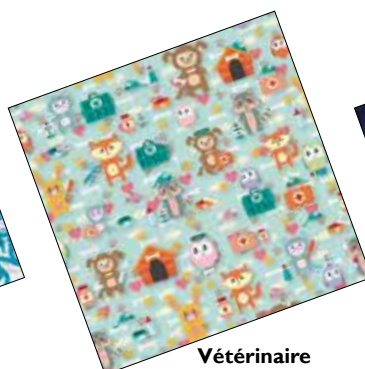

Vétérinaire
WTA-615

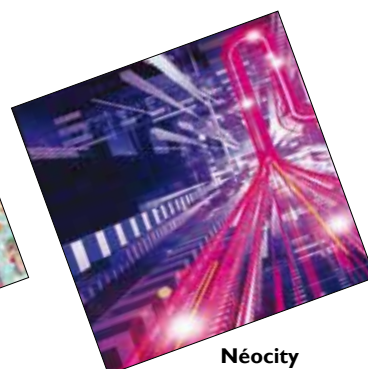

Néocity
WTA-616

Le parement adhésif élastique, **MORPHOSKIN**, est dédié à la personnalisation des appareillages orthopédiques. Il existe en 11 motifs exclusifs développés en partenariat avec U-Exist.

The flexible and elasticated adhesive film, **MORPHOSKIN**, was designed specifically to customize orthopaedic equipment. There are 11 exclusive designs developed in partnership with U-Exist.

Produit breveté

Groupe G2M

NOUVEAU
NEW



MorphoSKIN

Référence	W84
Motifs Pattern	Licorne (601) - Kart (602) - Cosmonaute (603) - Fée (604) Princesses (609) - Circuit (610) - Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) Tag (614) - Vétérinaire (615) - Néocity (616) Unicorn (601) - Kart (602) - Cosmonaut (603) - Fairy (604) - Princesses (609) - Circuit (610) Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614) - Veterinary (615) - Néocity (616)
Dimensions - Dimensions	1450 mm
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: W84-604 Give the reference and the color - Ex.: W84-604
Conditionnement - Packaging	Vendu au ml - Sold per linear meter

Nombreux coloris disponibles (voir p.43)

Many patterns available



AVANT



APRÈS



- **Un nombre illimité de possibilités d'utilisation**
Unlimited range of possible use
- **Adhère à pratiquement tous les matériaux**
Stick to almost all materials
- **Changer le style de vos appareils sans les refaire**
Change the style of the equipment without redoing it
- **Repositionnable pour faciliter l'application et/ou le retrait**
Can be re-positioned to ease application and/or removal

Pour la finition,
utilisez la colle dissolution
Z3301 (p.27)

Use our special glue for overlaps
and complex shapes Z3301 (p.27)



Outil plotter - Plotter tool

Référence	ZT81P
Description Description	L'outil plotter est idéal pour découper le film de protection du MorphoSKIN. Excellent impregnation. Perfect to be used as final lamination layer.



Planches de stickers de personnalisation - Set of customisation stickers

Référence	WTS
Description Description	Développées en partenariat avec U-Exist elles reprennent des éléments de notre gamme exclusive de papiers transfert, afin de garder une cohérence entre les différents éléments de personnalisation. Ils permettent à l'enfant ou à son entourage de personnaliser encore plus son Motilo, pour faciliter l'acceptation et l'appropriation de son appareillage. Developped in partnership with design agency U-Exist these sets are based on the style of our exclusive range of transfer papers to remain consistent in device customization. Children or their entourage have enough stickers to customize their Motilo - or any other orthopedic device - in a fun and playful way.
Motifs Pattern	Licorne (601) - Kart (602) - Cosmonaute (603) - Fée (604) Princesses (609) - Circuit (610) - Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) Tag (614) - Vétérinaire (615) - Néocity (616) Unicorn (601) - Kart (602) - Cosmonaut (603) - Fairy (604) - Princesses (609) - Circuit (610) Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614) - Veterinary (615) - Néocity (616)
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le motif - Ex. :WTS-615 Give the reference and the pattern - Ex. :WTS-615

**UN NOUVEAU LOOK
POUR VOS APPAREILS**
**A NEW LOOK
FOR YOUR DEVICES**



**Un pack de 2 planches
par sachet**

One set contains 2 sheets of stickers



Cosmonaute
WTS-603



Vétérinaire
WTS-615



Kart
WTS-602



Fée
WTS-604



Circuit
WTS-610



Princesses
WTS-609



Licorne
WTS-601

- **Film anti-rayures**
Scratch resistant film
- **Aide au positionnement pour Motilo**
Positioning aid for Motilo