

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Pieds _____ pages 10 à 12
Feet

Genoux _____ pages 13 à 15
Knees

**Connecteurs d'emboîtures
et adaptateurs** _____ pages 16 à 23
Socket connectors and adapters

Esthétiques _____ pages 24-25
Cosmetic covers

Gamme Enfant _____ pages 27 à 30
Child range


COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS



Pied articulé Royer - Articulated Royer foot

- **Léger**
Light weight
- **Esthétique amovible avec orteils**
Removable cosmetic cover, with toes
- **Pyramide intégrée**
Built-in pyramid

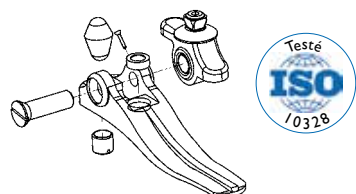


Jean-Charles Derien
a été amputé de la jambe gauche
à l'âge de 18 ans. Malgré son handicap,
il a décroché le titre de champion du monde
de saut en hauteur dans sa catégorie.
Utilisateur du pied Royer depuis 2006.

Jean-Charles Derien lost his left leg at the age of 18.
Despite his handicap, he became World Champion
of High Jump in his category. He is been a very satisfied user
of Royer foot since many years.



Pied articulé Royer - Articulated Royer foot

Référence	A21							
Description <i>Description</i>	Lame polyacétale - Malléole carbone réalisée en enroulement filamentaire (JAD) Dureté de la butée postérieure 60SH - Testé ISO 10328 Polyacetal footblade - Carbon malleolus (JAD technic) Posterior rubber 60H - Certified ISO 10328							
Taille - Size Pointure	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur talon - Heel height	12 mm							
Poids - Weight	Ex. : taille 25 = 550 g							
Limite de poids - Weight limit	100 kg							
Réglages <i>Stettings</i>	Réglage de compression de la butée postérieure Adjustment of the compression of the posterior damper							
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. : A21G23 Give the reference, the side and the size - Ex : A21G23							
Conditionnement <i>Packaging</i>	Un pied complet monté avec esthétique One complete foot already built with cosmetic cover							



LPPR : VI8Z820

Pied articulé Royer gériatrie - Geriatric articulated Royer foot

Référence	A22							
Description <i>Description</i>	Lame polyamide - Malléole carbone réalisée en enroulement filamentaire (JAD) Dureté de la butée postérieurs 60SH Polyamid footblade - Carbon malleolus (JAD technic) Posterior rubber 60H							
Taille - Size Pointure	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur talon - Heel height	12 mm							
Poids - Weight	Ex. : taille 25 = 525 g							
Limite de poids - Weight limit	75 kg							
Réglages <i>Stettings</i>	Réglage antéro-postérieur Anterior-posterior adjustment							
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. : A22G23 Give the reference, the side and the size - Ex : A22G23							
Conditionnement <i>Packaging</i>	Un pied complet monté avec esthétique One complete foot already built with cosmetic cover							

Esthétique seule - Cosmetic cover

Référence	A2110
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer le côté et la taille souhaitée - Ex. : A2110D26B Give the side and the size - Ex : A2110D26B

CONSEILS TECHNIQUES

Réglage facile de la flexion plantaire.
Easy adjustment of plantar flexion.



Pied SACH standard - Standard SACH foot

Référence	A30							
Description <i>Description</i>	Pied SACH standard - Vis M10 <i>Standard SACH foot - M10 screw</i>							
Taille - Size Pointure	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur talon - Heel height	18 mm (+/- 2 mm)							
Poids - Weight	Ex. : taille 25 = 482 g							
Limite de poids - Weight limit	100 kg							
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. : A30G23 <i>Give the reference, the side and the size - Ex : A30G23</i>							



- **Simplicité, efficacité et robustesse**
Simplicity, efficiency and robustness



Pied SACH allégé - Light weight SACH foot

Référence	A30A							
Description <i>Description</i>	Pied SACH allégé (20 % de moins que le pied SACH standard) Vis M10 <i>Light weight SACH foot (20 % less than standard SACH foot) - M10 screw</i>							
Taille - Size Pointure	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur talon - Heel height	18 mm (+/- 2 mm)							
Poids - Weight	Ex. : taille 25 = 380 g							
Limite de poids - Weight limit	85 kg							
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. : A30G23A <i>Give the reference, the side and the size - Ex : A30G23A</i>							



- **Pour des prothèses encore plus légères**
For even lighter prothesis

CONSEILS TECHNIQUES

Idéal pour une première mise en gériatrie. Utiliser de préférence avec B21STFX.
Perfect for a geriatric first fitting. To be used with SACH adapter B21STFX.

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Pieds SACH spéciaux - Special SACH feet




Gamme **HYDRO**
RÉSISTANTE À L'EAU



- Esthétique avec orteils séparés
Cosmesis with toes
- Résiste à l'eau
Water resistant

Pied SACH Tout Terrain - All terrain SACH foot

Référence	A33							
Description Description	Pied SACH tout terrain - Vis M10 All terrain SACH foot - M10 screw							
Taille - Size Pointure	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur talon - Heel height	18 mm (+/- 2 mm)							
Poids - Weight	Ex. : taille 25 = 546 g							
Limite de poids - Weight limit	100 kg							
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. : A33G23 Give the reference, the side and the size - Ex. : A33G23							

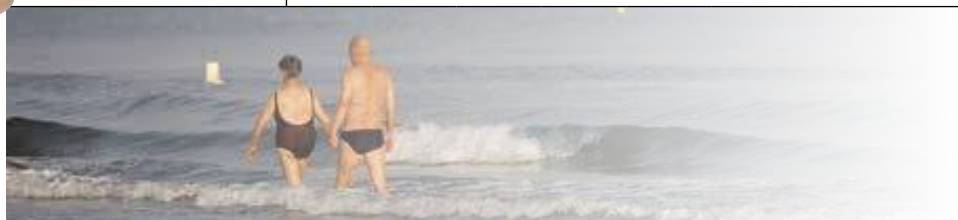


Délai de livraison :
nous consulter



- Hauteur de talon de 6 ou 8 cm
6 or 8 cm heel height

Pied SACH Femme - Woman SACH foot

Référence	A34							
Description Description	Pied SACH pour femme - Vis M10 SACH foot for woman - M10 screw							
Taille - Size Pointure	22 cm 33	23 cm 34/35	24 cm 36	25 cm 37/38	26 cm 39	27 cm 40/41	28 cm 42	29 cm 43/44
Hauteur talon - Heel height	A = 60 mm (1) ou 80 mm (2)							
Poids - Weight	Ex. : taille 25 = 480 g							
Limite de poids - Weight limit	100 kg							
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, le côté, la hauteur de talon et la taille souhaitée - Ex. : A34IG23 Give the reference, the side, the heel height and the size - Ex. : A34G23							

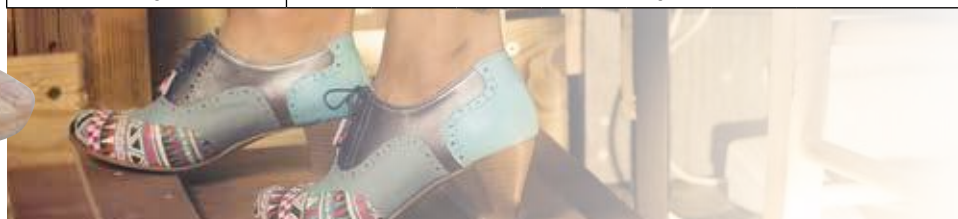

Pied SACH Enfant - Child SACH foot

Référence	A40		
Description Description	Pied SACH standard enfant - Vis M8 Standard SACH foot for child - M8 screw		
Taille - Size Pointure	16 cm 24	18 cm 27	20 cm 30
Hauteur talon - Heel height	8 mm (+/- 2 mm)		
Poids - Weight	Ex. : taille 18 = 176 g		
Limite de poids - Weight limit	50 kg		
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. : A40G23 Give the reference, the side and the size - Ex. : A40G23		



Gamme
Enfant





COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Polycentric knee - Genou polycentrique



- Grande amplitude de réglage en flexion/extension
- Parfait pour toutes activités quotidiennes
- Sécurisant grâce à la géométrie du 4 axes
- Poids et encombrement réduit
- Composants carbone haute qualité
- Wide range of adjustments in flexion/extension
- Perfect for daily activities
- Securing knee thanks to 4 axis geometry
- Reduced weight and height
- High quality carbon components



Vous pouvez télécharger
la notice technique
sur : www.groupe-g2m.com
Download complete data sheet
on : www.groupe-g2m.com

**Réglage facile
de la flexion/extension**
Easy flexion/extension
adjustments



Présenté avec
connecteur pyramidal CA1
Presented with pyramidal adapter CA1

**Adapateur
proximal rotatif**
Rotating proximal
adapter


**Chambre
de compression**
Wide compression
chamber

**Double système de pyramide
pour plus de réglages**
Double pyramid system for more adjustments



Genou polycentrique composite carbone - Polycentric pneumatic knee carbon fiber

Référence	C31
Description Description	Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la phase pendulaire en composite carbone à bielles longues. Pneumatic polycentric knee with improved patient control through link geometry, increased stability, highly resistant and lightweight thanks to high quality carbon materials
Dimensions - Dimensions	Hauteur totale : 213 mm - Total height : 213 mm
Flexion - Flexion	150 °
Poids - Weight	716 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg
Réglages Settings	Pneumatique en flexion/extension - Rotation du connecteur proximal Pneumatic flexion/extension control - Rotation of proximal adapter
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et le connecteur souhaité - Ex. : C31-CA1 Give the reference and the adapter - Ex. : C31-CA1

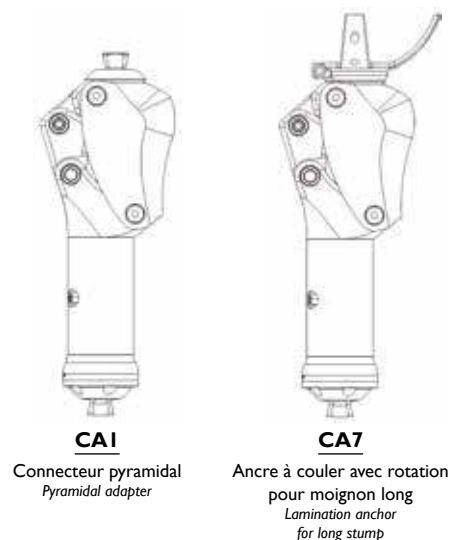

CONSEILS TECHNIQUES

Suivre les indications d'alignement, c'est s'assurer une adaptation facile.
For an easy and secure adjustment, respect data sheet requirements.



Genou mécanique - Mechanic knee



- **Sécurisant**
Secure
- **Robuste**
Hard-wearing



Genou monoaxial à verrou - Lock knee joint

Référence	C11-CA1
Description Description	Genou monoaxial à verrou Single axis locking knee
Matériaux Materials	Alliage léger / Acier inoxydable Light alloy / Stainless steel
Flexion - Flexion	160 °
Poids - Weight	354 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg
Compatibilité Compatibility	Adaptateurs Starflex - Tube de Ø 30 mm Starflex adapters - Ø 30 mm tube
Réglages Settings	Rotation proximale - Rattrapage du jeu Rotatable proximal adapter - Adjustment of play
Pour commander Ordering info	Indiquer le côté (ex : C11D-CA1) Give the side (ex : C11D-CA1)
Conditionnement Packaging	Livré avec câble, manette de déverrouillage et connecteur proximal pyramidal Complete with proximal adapter and lock system

Vous pouvez télécharger
la notice technique
sur : www.groupe-g2m.com
Download complete data sheet
on : www.groupe-g2m.com

Genou 4 axes - 4 axis knee joint

Référence	C20-CA1
Description Description	Genou polycyclique avec rappel à l'extension Spring assisted polycyclic knee joint
Matériaux Materials	Alliage léger / Acier inoxydable Light alloy / Stainless steel
Flexion - Flexion	125 °
Poids - Weight	485 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg
Compatibilité Compatibility	Adaptateurs Starflex - Tube de Ø 30 mm Starflex adapters - Ø 30 mm tube
Réglages Settings	Réglage du rappel d'extension et du freinage sur axe Adjustment of extension return breaking
Conditionnement Packaging	Livré avec connecteur proximal pyramidal Complete with proximal adapter



Réglage
du rappel
d'extension
et du freinage

- **Compact**
Compact
- **Réactif**
Reactive
- **Réglage de la friction
et du rappel à l'extension**
Friction and extension return adjustment



CA3
Connecteur proximal
pour emboîture provisoire
Proximal adapter
for temporary prosthesis



CA7
Ancre à couler avec rotation
pour moignon long
Lamination anchor
for long stump

CONSEILS TECHNIQUES

Suivre les indications d'alignement, c'est s'assurer une adaptation facile.
For an easy and secure adjustment, respect data sheet requirements.



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Mechanic knee - Genou mécanique

Genou monoaxial à frein - Single axis knee with weight activated break

Référence	C17R
Description <i>Description</i>	Genou monoaxial avec frein stabilisateur et rappel à l'extension <i>Single axis knee with weight activated brake and spring assisted extension return</i>
Matériau <i>Material</i>	Titane <i>Titanium</i>
Flexion - Flexion	150 °
Poids - Weight	400 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Adaptateurs du système pyramidal adulte <i>Adapters for the adult pyramid system</i>
Réglages <i>Settings</i>	Réglage du frein <i>Adjustable friction</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Un genou complet avec system de rappel à l'extension <i>Complete with spring assisted extension return system</i>

- **Corps titane**
Titanium body
- **Grande stabilité**
High stability
- **Léger et solide**
Lightweight and strong
- **Frein stabilisateur**
Safety brake
- **Rappel d'extension**
Extension return



LPPR : VI4ZH23

Genou polycentrique enfant - Polycentric knee joint for children

Référence	C29
Description <i>Description</i>	Genou polycentrique avec verrou facultatif <i>Polycentric knee joint with manual lock</i>
Matériau <i>Material</i>	Alliage léger <i>Light alloy</i>
Flexion - Flexion	125 °
Poids - Weight	310 g
Limite de poids - Weight limit	55 kg
Compatibilité <i>Compatibility</i>	Adaptateurs du système pyramidal enfant - Tube Ø 22 mm <i>Adapters for the children pyramid system - Tube Ø 22 mm</i>
Réglages <i>Settings</i>	Verrou qui peut être déverrouillé manuellement. Le genou peut être verrouillé pour la marche et déverrouillé lors de la flexion du genou (position assise). Il peut être également utilisé en libre. <i>The knee C29 is equipped with a lock that can be manually released. The knee can be used for walking locked and unlocked during knee flexion (sitting). The knee can also be used for free walk.</i>
Conditionnement <i>Packaging</i>	Livré avec câble, manette de déverrouillage et connecteur proximal pyramidal <i>Complete with proximal adapter and lock system</i>



- **Grande stabilité**
High stability
- **Léger et solide**
Lightweight and strong
- **Verrou manuel**
Manual lock
- **Rappel d'extension**
Extension return
- **Tête pyramidale interchangeable**
Several proximal connectors available

CONSEILS TECHNIQUES

Suivre les indications d'alignement, c'est s'assurer une adaptation facile.
For an easy and secure adjustment, respect data sheet requirements.

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS




Connecteurs d'emboîtures - Socket connectors



Ancres à couler petites branches - BK lamination anchors

Références	CAI10STFX (1)	CAI10STMX (2)	CAI10Ti (3)	CAI15Ti (4)	CAI16Ti (5)
Gamme - Range	STARFLEX	STARIMAX	TITANE		
Matériau - Material	Alliage léger Light alloy	Acier inoxydable Stainless steel	Titane Titanium		
Poids - Weight	98 g	117 g	41 g	101 g	92 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg	136 kg	136 kg		

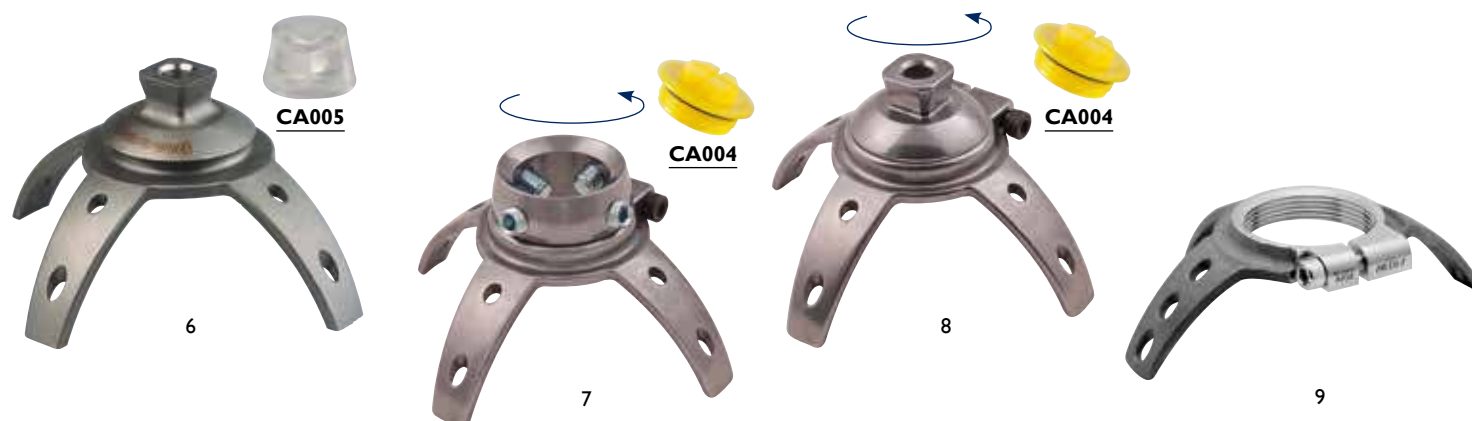

Ancres à couler grandes branches - AK lamination anchors

Références	CAI11STMX (6)	CAI13STMX (7)	CAI14STMX (8)	CAI12STMX (9)
Gamme - Range	STARIMAX			
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel			
Poids - Weight	125 g	177 g	167 g	100 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg			



Connecteurs avec rotation - Connectors with rotation

Références	CAI30STMX (10)	CAI32STMX (11)	CAI30Ti (12)	CAI32Ti (13)	CAI17Ti (14)	CAI18Ti (15)
Gamme - Range	STARIMAX		TITANE			
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel		Titane - Titanium			
Poids - Weight	63 g	85 g	48 g	38 g	120 g	122 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg					
Compatibilité - Compatibility	CAI12STMX					

Conditionnement - Packaging

Livré avec épargne de stratification - Complete with lamination cap



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Tubular adapter - Adaptateurs tubulaires



Références	B20STFX (1)	BA350STFX (2)	B2020STFX (3)	B2040STFX (4)
Gamme - Range	STAIRFLEX			
Description Description	Adaptateur tubulaire pour tube Ø 30 mm pour pyramide Tubular clamp adapter for Ø 30 mm tube for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 100 mm Tubular with adapter Ø 30 mm tube for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 200 mm Tube length 200 mm with adapter for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 400 mm Tube length 400 mm with adapter for pyramid
Matériau - Material	Alliage léger / Tube alliage léger - Light alloy / Tube light alloy			
Poids - Weight	81 g	83 g	193 g	333 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg			

Références	B20STMX (5)	BA350STMX (6)	B2020STMX (7)	B2040STMX (8)
Gamme - Range	STARIMAX			
Description Description	Adaptateur tubulaire pour tube Ø 30 mm pour pyramide Tubular clamp adapter for Ø 30 mm tube for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 100 mm Tubular with adapter Ø 30 mm tube for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 200 mm Tube length 200 mm with adapter for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 400 mm Tube length 400 mm with adapter for pyramid
Matériau Material	Acier inoxydable / Tube alliage léger Stainless steel / Tube light alloy			
Poids - Weight	131 g	207 g	236 g	358 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg			

Références	B20Ti (9)	BA350Ti (10)	B2040Ti (11)
Gamme - Range	TITANE		
Description Description	Adaptateur tubulaire pour tube Ø 30 mm pour pyramide Tubular clamp adapter for Ø 30 mm tube for pyramid	Adaptateur titane inséré dans un tube aluminium Ø 30 mm (400 mm) Titanium adapter internally bonded to a Ø 30 mm aluminium tube (400 mm)	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube Ø 30 mm et 400 mm Tube length 400 mm with adapter for pyramid
Matériau Material	Titane / Tube alliage léger Titanium / Tube light alloy		
Poids - Weight	75 g	313 g	308 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg		

CONSEILS TECHNIQUES

Respecter les couples de serrage, c'est assurer la sécurité de vos patients.
For a secure assembly, please respect torque settings.

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS



Adaptateurs pyramidaux - Pyramidal adapters



Références	BA320STFX (1)	BA330STFX (2)	BA340STFX (3)	BA360STFX (4)
Gamme - Range	STARFLEX			
Description - Description	Connecteur double pour pyramide - Double adapter for pyramid			
Matériau - Material	Alliage léger - Light alloy			
Dimensions Dimensions	Hauteur 34 mm Length 34 mm	Hauteur 44 mm Length 44 mm	Hauteur 58 mm Length 58 mm	Hauteur 76 mm Length 76 mm
Poids - Weight	76 g	89 g	108 g	133 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg			

Références	BA320STMX (5)	BA330STMX (6)	BA340STMX (7)	BA360STMX (8)
Gamme - Range	STARIMAX			
Description - Description	Connecteur double pour pyramide - Double adapter for pyramid			
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel			
Dimensions Dimensions	Hauteur 34 mm Length 34 mm	Hauteur 44 mm Length 44 mm	Hauteur 58 mm Length 58 mm	Hauteur 76 mm Length 76 mm
Poids - Weight	138 g	149 g	172 g	192 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg			

Références	BA320Ti (9)	BA330Ti (10)	BA340Ti (11)	BA360Ti (12)
Gamme - Range	TITANE			
Description - Description	Connecteur double pour pyramide - Double adapter for pyramid			
Matériau - Material	Titane - Titanium			
Dimensions Dimensions	Hauteur 32 mm Length 32 mm	Hauteur 45 mm Length 45 mm	Hauteur 60 mm Length 60 mm	Hauteur 75 mm Length 75 mm
Poids - Weight	88 g	97 g	110 g	120 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg			

CONSEILS TECHNIQUES


Respecter les couples de serrage, c'est assurer la sécurité de vos patients.
For a secure assembly, please respect torque settings.



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Pyramidal adapters - Adaptateurs pyramidaux

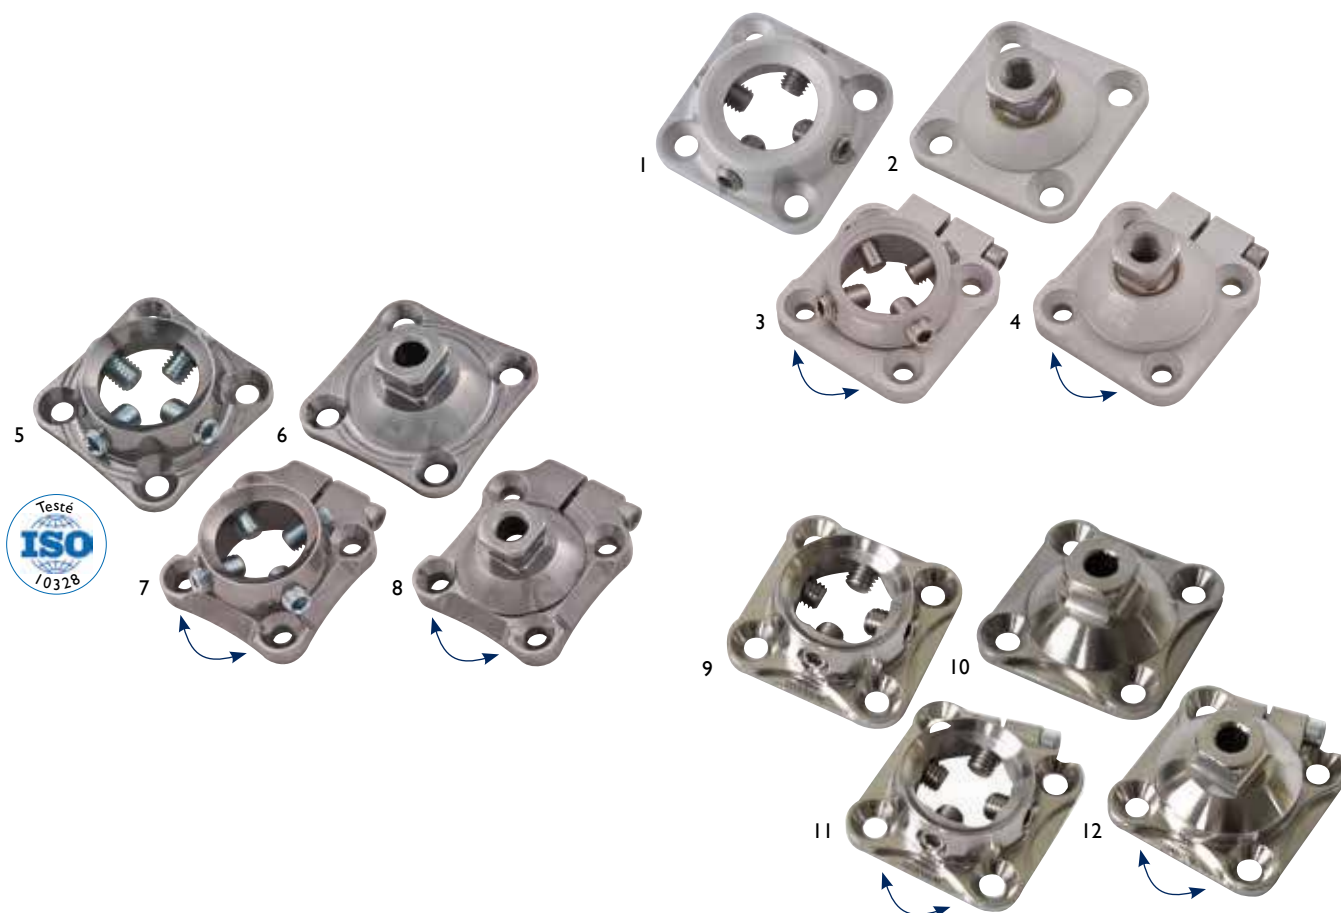

Références	C3220STFX (1)	C39STFX (2)	CA133STFX (3)	CA134STFX (4)
Gamme - Range	STARFLEX			
Matériau - Material	Alliage léger Light alloy	Alliage léger Acier inoxydable Light alloy - Stainless steel	Alliage léger Acier inoxydable Light alloy - Stainless steel	Alliage léger Light alloy
Poids - Weight	59 g	61 g	76 g	93 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg			

Références	C3220STMX (5)	C39STMX (6)	CA133STMX (7)	CA134STMX (8)
Gamme - Range	STARIMAX			
Matériau - Material	Acier inoxydable - Stainless steel			
Poids - Weight	112 g	100 g	164 g	187 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg			

Références	C3220Ti (9)	C39Ti (10)	CA133Ti (11)	CA134Ti (12)
Gamme - Range	TITANE			
Matériau - Material	Titane - Titanium			
Poids - Weight	65 g	50 g	80 g	71 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg			

CONSEILS TECHNIQUES

Respecter les couples de serrage, c'est assurer la sécurité de vos patients.
For a secure assembly, please respect torque settings.

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS



Liaisons de pieds - Foot adapters



1



2




3

Adaptateurs de pied - Feet adapters

Références	B21STFX (1)	B21STMX (2)	B21Ti (3)
Gamme - Range	STARFLEX	STARIMAX	TITANE
Description Description	Adaptateur malléolaire adulte avec pyramide - Vis M10 Adult malleolar adapter with pyramid - M10 screw		
Matériau Material	Alliage léger Light alloy	Acier inoxydable Stainless steel	Titane Titanium
Poids - Weight	105 g	135 g	93 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg	136 kg	136 kg



Embases composite - Composite foot plate

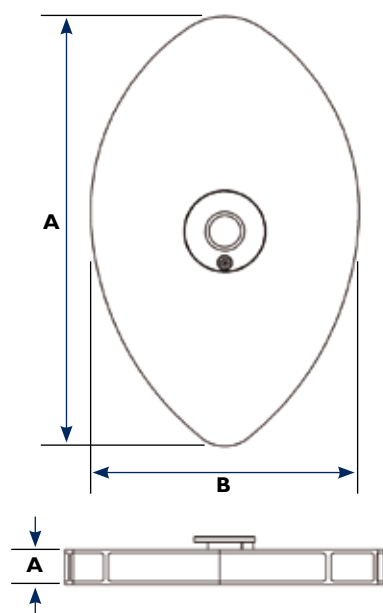

Référence	B22	
Description Description	Embase pour prothèse exosquelettique réalisée en enroulement filamenteux - Vis M10 Foot seats for exoskeletal prosthesis built in filament winding technic - M10 screw	
Matériau Material	Fibre de carbone Carbon fiber	
Taille - Size	1	2
Poids - Weight	113 g	125 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg	
Dimensions Dimensions	A = 116 mm B (mini) = 50 mm B (maxi) = 70 mm C = 12,5 mm D = M10	A = 130 mm B (mini) = 65 mm B (maxi) = 85 mm C = 12,5 mm D = M10
Compatibilité Compatibility	Pied SACH jusqu'à la taille 24 SACH foot up to size 24	Pied SACH au-delà de la taille 24 SACH foot above size 24
Conditionnement Packaging	Indiquer la référence et la taille - Ex.: B22T1 Give the reference and the size - Ex.: B22T1	



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Special adapters - Adaptateurs spéciaux


Références	BA370Ti	BA371Ti
Gamme - Range	TITANE	
Description <i>Description</i>	Connecteur pyramidal double avec réglage en <u>rotation</u> et en <u>hauteur</u> . <i>Double head rotatable adapter with height adjustment.</i>	
Matériau - Material	Titane - Titanium	
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 57 mm B = 51 mm	A = 64 mm B = 58 mm
Poids - Weight	158 g	172 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg	




Références	C61Ti	C62Ti
Gamme - Range	TITANE	
Description <i>Description</i>	Adaptateur tubulaire avec translation plane. <i>Arched dovetail tubular adapter increasing offset capabilities.</i>	Adaptateur tubulaire avec translation courbe permettant d'augmenter les possibilités de réglages. <i>Arched dovetail tubular adapter increasing offset capabilities.</i>
Matériau - Material	Titane - Titanium	
Dimensions - Dimensions	A = 60 mm	A = 59 mm
Poids - Weight	149 g	158 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg	



Références	C59Ti	C60Ti
Gamme - Range	TITANE	
Description <i>Description</i>	Adaptateur tubulaire avec translation courbe permettant d'augmenter les possibilités de réglages. <i>Arched dovetail tubular adapter increasing offset capabilities.</i>	Adaptateur tubulaire avec translation plane. <i>Arched dovetail tubular adapter increasing offset capabilities.</i>
Matériau - Material	Titane - Titanium	
Dimensions - Dimensions	A = 42 mm	A = 43 mm
Poids - Weight	157 g	157 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg	

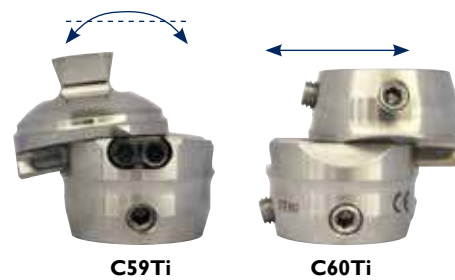

Références	C63Ti	C64Ti
Gamme - Range	TITANE	
Description <i>Description</i>	Connecteur double avec rotation. <i>Double haed adapter with rotation.</i>	
Matériau - Material	Titane - Titanium	
Dimensions - Dimensions	A = 34 mm	A = 34 mm
Poids - Weight	104 g	114 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg	

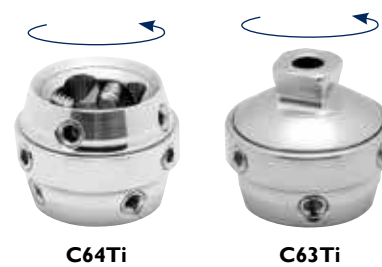




Adaptateurs spéciaux - Special adapters



Système de translation 2 plans - Adjusting device double slide


Référence	C61-A (1)	C61-I (2)
Gamme - Range	STARFLEX	
Description	Avec connecteur pour ancre à couler à rotation With adapter for rotatable lamination anchor	Pour utilisation avec adaptateur C42 To be used with threaded 4 hole adapter (Ex.: C42)
Utilisation	Translateur d'alignement dans les 2 plans. +/- 20 mm de déport possible. Adjusting device with 2 way slide. +/- 20 mm each way.	
Matériau	Alliage léger - Acier inoxydable Light alloy - Stainless steel	
Poids - Weight	310 g	250 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg	
Compatibilité - Compatibility	Platine 4 trous, ancre à couler avec rotation 4 hole adapters, rotatable socket adapter	Platine 4 trous, C42, C90 4 hole adapters, threaded 4 hole adapter (Ex.: C42)
Conditionnement	Un translateur avec platine pour ancre à couler à rotation One adjusting device with adapter for rotatable anchor	Un translateur avec platine non filetée One adjusting device with non threaded plate

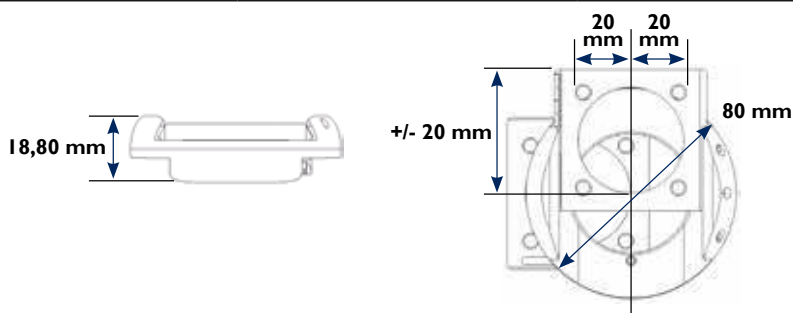

- Pour stratification ou thermoformage
For lamination and thermoplastic

Coupelle d'emboîture - Socket adapter


Référence	C42STMX
Gamme - Range	STARIMAX
Description	Coupelle pour la réalisation d'emboîture stratifiée ou thermoplastique pour platine 4 trous Socket adapter for lamination or thermoplastic socket with 4 holes adapters
Matériau - Material	Acier traité - Treated steel
Poids - Weight	115 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg
Conditionnement - Packaging	Livré complet avec visserie - Delivered with screws



Bloc de fixation d'emboîture - Wood block

Référence	C90
Description	Bloc bois (peuplier) pour platine 4 trous adulte Wood block (poplar) for 4 holes adapter
Poids - Weight	320 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg
Conditionnement - Packaging	Livré complet avec visserie - Delivered with screws

Gamme
Enfant



Bloc à laminier - Molded block

Référence	C91
Description	Bloc résine pour platine 4 trous enfant Molded block for 4 holes adapter
Dimensions - Dimensions	A = Ø 95 mm
Poids - Weight	135 g
Limite de poids - Weight limit	50 kg
Conditionnement - Packaging	Livré complet avec visserie - Delivered with screws



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Accessories - Accessoires

Adaptateurs - Adapters

Référence	C41STFX
Gamme - Range	STARFLEX
Description	Adaptateur 4 trous pour tube Ø 30 mm 4 holes connectors for tube Ø 30 mm
Matériau	Alliage léger Light alloy
Poids - Weight	55 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg



Référence	C44STFX
Gamme - Range	STARFLEX
Description	Adaptateur pyramidal pour tube Ø 30 mm Pyramidal adapter for tube Ø 30 mm
Matériau	Alliage léger / Acier inoxydable Light alloy / Stainless steel
Poids - Weight	65 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg



Référence	C40STMX
Gamme - Range	STARIMAX
Description	Adaptateur pyramidal mâle/mâle Double pyramid adapter
Matériau	Acier inoxydable Stainless steel
Poids - Weight	60 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg



Tubes - Tubes


Références	F2020	F2040
Description	Tube Ø 30 mm en alliage léger Light alloy Ø 30 mm tube	
Dimensions - Dimensions	200 mm	400 mm
Poids - Weight	122 g	244 g
Limite de poids - Weight limit	100 kg	136 kg
Compatibilité - Compatibility	STARFLEX (Noir) - STARIMAX (Rouge)	
Pour commander	Indiquer la référence et la couleur - Ex.: F2020N Give the reference and the color - Ex.: F2020N	



Tubes carbone - Carbon tubes

Références	F1020	F1040
Description	Tube Ø 30 mm en enroulement filamentaire de carbone Carbon filament winding Ø 30 mm tube	
Dimensions - Dimensions	200 mm	400 mm
Poids - Weight	64 g	112 g
Limite de poids - Weight limit	136 kg	
Compatibilité - Compatibility	STARIMAX	
Pour commander	Indiquer la référence Give the reference	

Carbone




• Enroulement filamentaire
Filament winding

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS



Esthétiques - Cosmetic covers

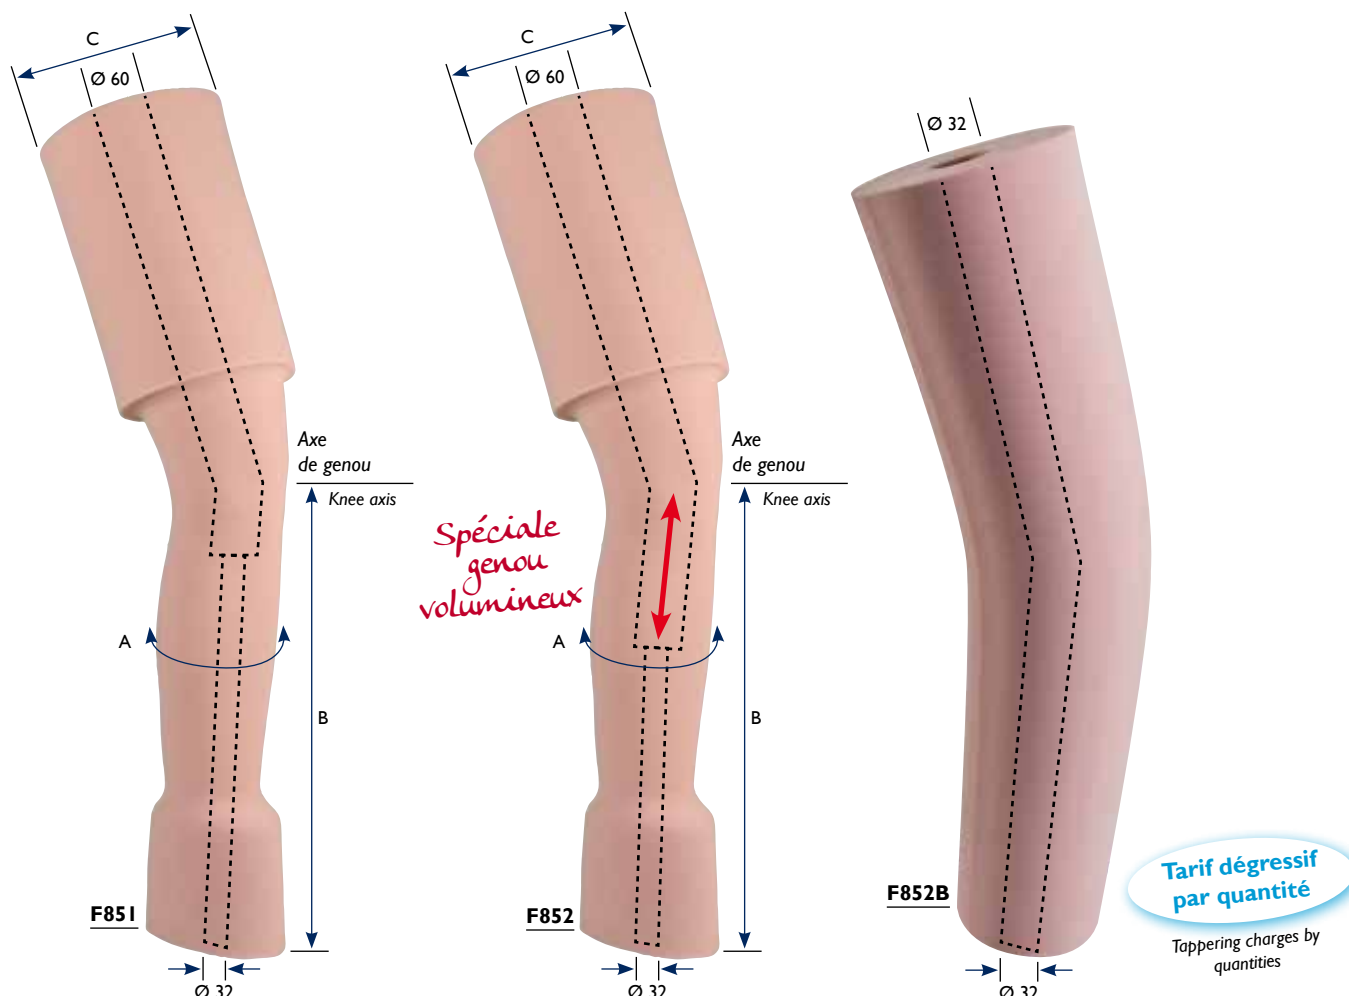

Mousses esthétiques fémorales - Cosmetic foam covers

Références	F851	F852	F852B
Description	Mousse PU préformée pour prothèse fémorale avec flexion 30° Shaped PU foam for AK prosthesis - 30° flexion		Mousse PU brute pour prothèse fémorale avec flexion 30° Rough PU foam for AK prosthesis 30° flexion
Dimensions	Circonférence de mollet (A) = 36, 40, 44 Calf circumference (A) = 36, 40, 44 Axe genou/sol (B) = 520 mm Knee axis (B) = 520 mm Circonférence proximale (C) = 650 mm Proximal circumference (C) = 650 mm		Longueur totale = 900 mm Total length = 900 mm Circonférence proximale = 680 mm Proximal circumference = 680 mm Circonférence distale = 550 mm Distal circumference = 550 mm
Pour commander	Indiquer la référence, le côté et la circonférence du mollet - Ex. F85140D Give the reference, the side and calf circumference - Ex. F851 Right 40		Tarif dégressif par quantité Special pricing per quantity

NOUVEAU
NEW

Bande anti-glissement silicone
Anti-slipping silicone ring

- Élasticité dans tout les plans
Stretchable in all ways
- Ne file pas
Avoid run in stocking



Bas de recouvrement - Cosmetic sock

Référence	F85101F		
Description	Bas de recouvrement pour prothèse fémorale avec bande anti-glissement silicone AK perlon cosmetic sock with anti-slipping silicone ring		
Taille	Taille 1 22-24 35/38	Taille 2 25-27 39/42	Taille 3 28-30 43/46
Matière - Material	80 % Polyamide - 20 % Elasthane		
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex. F85101F2 Give the reference and the size - Ex. F85101F2		
Conditionnement - Packaging	Vendu par paire - Sold by pair		




COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS


Cosmetic covers - Esthétiques



F8530

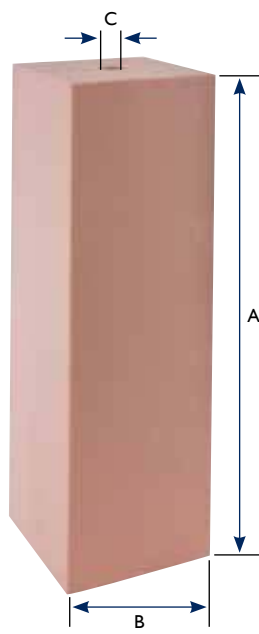

F8540

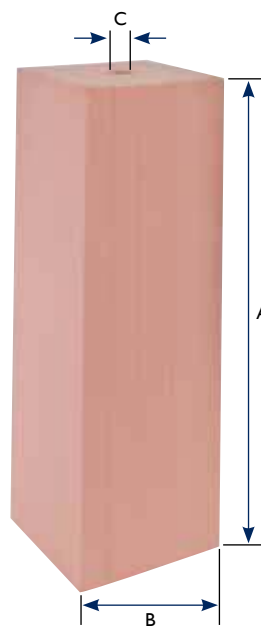

F8540ECO

Gamme
ECO

Tarif spécial
par lot de 12

Special price per pack of 12

Mousses esthétiques tibiales - Cosmetic foam covers

Références	F8530	F8540	F8540ECO
Description <i>Description</i>	Mousse souple pour prothèse tibiale <i>Soft BK foam</i>	Mousse dense pour prothèse tibiale <i>High density BK foam</i>	Mousse dense pour prothèse tibiale <i>High density BK foam</i>
Matière <i>Material</i>	Mousse PU <i>PU foam</i>	Mousse PE <i>PE foam</i>	Mousse PE <i>PE foam</i>
Dimensions <i>Dimensions</i>	A = 500 mm B = Ø 190 mm/160 mm C = Ø 30 mm	A = 500 mm B = Ø 160 mm C = Ø 30 mm	A = 500 mm B = Ø 160 mm C = Ø 30 mm
Conditionnement <i>Packaging</i>	Une mousse esthétique par sachet <i>One cosmetic foam cover per sachet</i>		Tarif spécial par lot de 12 <i>Special price per pack of 12</i>

Bas de recouvrement - Cosmetic sock

Référence	F85101T		
Description <i>Description</i>	Bas de recouvrement pour prothèse tibiale <i>BK perlon cosmetic sock</i>		
Taille Size Pointure	Taille 1 22-24 35/38	Taille 2 25-27 39/42	Taille 3 28-30 43/46
Matière - Material	85 % Polyamide - 15 % Elasthane		
Pour commander Ordering info	Indiquer la référence et la taille - Ex. F85101T2 <i>Give the reference and the size - Ex. F85101T2</i>		
Conditionnement - Packaging	Vendu par paire - Sold by pair		



NOUVEAU
NEW

- Élasticité dans tout les plans
Stretchable in all ways
- Ne file pas
Avoid run in stocking



- **Grande stabilité**
High stability
- **Léger et solide**
Lightweight and strong
- **Verrou manuel**
Manual lock
- **Rappel d'extension**
Extension return
- **Tête pyramidale interchangeable**
Several proximal connectors available

Genou polycentrique enfant - Polycentric knee joint for children

Référence	C29
Description	Genou polycentrique avec verrou facultatif Polycentric knee joint with manual lock
Matériau	Alliage léger Light alloy
Flexion - Flexion	125 °
Poids - Weight	310 g
Limite de poids - Weight limit	55 kg
Compatibilité	Adaptateurs du système pyramidal enfant - Tube Ø 22 mm Adapters for the children pyramid system - Tube Ø 22 mm
Réglages	Verrou qui peut être dégageé manuellement. Le genou peut être verrouillé pour la marche et déverrouillé lors de la flexion du genou (position assise). Il peut être également utilisé en libre. The knee C29 is equipped with a lock that can be manually released. The knee can be used for walking locked and unlocked during knee flexion (sitting). The knee can also be used for free walk.
Conditionnement	Livré avec câble, manette de déverrouillage et connecteur proximal pyramidal Complete with proximal adapter and lock system



CONSEILS TECHNIQUES

Suivre les indications d'alignement, c'est s'assurer une adaptation facile.
For an easy and secure adjustment, respect data sheet requirements.



Adaptateur de pied - Foot adapter

Référence	B27
Description	Adaptateur malléolaire enfant avec pyramide - Vis M8 Child malleolar adapter with pyramid - M8 screw
Matériau	Alliage léger Light alloy
Poids - Weight	50 g
Limite de poids - Weight limit	50 kg

Pied SACH Enfant - Child SACH foot

Référence	A40		
Description <i>Description</i>	Pied SACH standard enfant - Vis M8 <i>Standard SACH foot for child - M8 screw</i>		
Taille - Size Pointure	16 cm 24	18 cm 27	20 cm 30
Hauteur talon - Heel height	8 mm (+/- 2 mm)		
Poids - Weight	Ex. : taille 18 = 176 g		
Limite de poids - Weight limit	50 kg		
Pour commander <i>Ordering info</i>	Indiquer la référence, le côté et la taille souhaitée - Ex. :A40G23 <i>Give the reference, the side and the size - Ex. :A40G23</i>		



- **Léger**
Light weight
- **Esthétique avec orteils**
Cosmesis with toes



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Child range - Gamme Enfant

Adaptateurs - Adapters

Références	B26	B2515	B2530
Description <i>Description</i>	Adaptateur pyramidal pour tube Ø 22 mm <i>Pyramidal adapter for tube Ø 22 mm</i>	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube 150 mm et Ø 22 mm <i>Tube length 150 mm with adapter for pyramid</i>	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube 300 mm et Ø 22 mm <i>Tube length 300 mm with adapter for pyramid</i>
Matériau <i>Material</i>	Alliage léger Acier inoxydable <i>Light alloy Stainless steel</i>	Alliage léger / Tube alliage léger <i>Light alloy / Tube light alloy</i>	
Poids - Weight	60 g	90 g	140 g
Limite de poids - Weight limit	50 kg		



Ancre à couler - Lamination anchor

Référence	CA110E
Description <i>Description</i>	Ancre à couler petites branches <i>BK lamination anchor</i>
Matériau - Material	Alliage léger - <i>Light alloy</i>
Poids - Weight	35 g
Limite de poids - Weight limit	50 kg




Platines 4 trous - Four holes connector

Références	C3320	C39E
Description <i>Description</i>	Platine 4 trous pour pyramide <i>4 holes connector for pyramid</i>	Platine 4 trous avec pyramide <i>4 holes connector with pyramid</i>
Matériau <i>Material</i>	Alliage léger <i>Light alloy</i>	Alliage léger / Acier inoxydable <i>Light alloy / Stainless steel</i>
Poids - Weight	35 g	43 g
Limite de poids - Weight limit	50 kg	



Bloc à laminier - Molded block

Référence	C91
Description <i>Description</i>	Bloc résine pour platine 4 trous enfant <i>Molded block for 4 holes adapter</i>
Dimensions - Dimensions	A = Ø 95 mm
Poids - Weight	135 g
Limite de poids - Weight limit	50 kg
Conditionnement <i>Packaging</i>	Livré complet avec visserie <i>Delivered with screws</i>





Ancre à couler 3 branches - 3 arm lamination anchor



Référence	CAI40Ti
Gamme - Range	TITANE
Description	Ancre à couler 3 branches avec connecteur à rotation femelle. 3 arm lamination anchor with rotatable receiver.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	116 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg

Ancre à couler 3 branches - 3 arm lamination anchor



Référence	CAI41Ti
Gamme - Range	TITANE
Description	Ancre à couler 3 branches avec pyramide à rotation mâle. 3 arm lamination anchor with rotatable pyramid.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	108 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg

Ancre à couler 4 branches - 4 arm lamination anchor



Référence	CAI42Ti
Gamme - Range	TITANE
Description	Ancre à couler 4 branches avec connecteur à rotation femelle. 4 arm lamination anchor with rotatable receiver.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	126 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg

Ancre à couler 4 branches - 4 arm lamination anchor



Référence	CAI43Ti
Gamme - Range	TITANE
Description	Ancre à couler 4 branches avec pyramide à rotation mâle. 4 arm lamination anchor with rotatable pyramid.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	119 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

PROSTHETIC COMPONENTS

Child titanium range - Composants Titane gamme Enfant

Adaptateur de pied SACH - SACH foot adapter

Référence	B27Ti
Gamme - Range	TITANE
Description	Adaptateur de pied SACH enfant. Child sized SACH adapter.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	62 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg



Adaptateurs - Adapters

Références	B25Ti	B2515Ti
Gamme - Range	TITANE	
Description	Adaptateur tubulaire pour tube Ø 22 mm pour pyramide Tubular clamp adapter for Ø 22 mm tube for pyramid	Adaptateur tubulaire pour pyramide avec tube 150 mm et Ø 22 mm Tube length 150 mm with adapter for pyramid
Matériau - Material	Titane - Titanium	
Poids - Weight	40 g	113 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg	



B25Ti



B2515Ti

Connecteurs doubles - Double head receiver

Références	BA422Ti	BA432Ti	BA445Ti	BA460Ti
Gamme - Range	TITANE			
Description	Connecteur double pour pyramide Connector between two pyramid adapters.			
Matériau - Material	Titane - Titanium			
Dimensions	Hauteur 22 mm Length 22 mm	Hauteur 32 mm Length 32 mm	Hauteur 45 mm Length 45 mm	Hauteur 60 mm Length 60 mm
Poids - Weight	44 g	51 g	60 g	70 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg			



BA422Ti



BA432Ti



BA445Ti



BA460Ti



Adaptateur pyramidal de translation - Sliding tube clamp pyramid

Référence	C68Ti
Gamme - Range	TITANE
Description Description	Connecteur double avec translation courbe. Hauteur totale : 37 mm. Arched dovetail double adapter Overall height 37 mm.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	116 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg



Adaptateur pyramidal de translation - Sliding tube clamp pyramid

Référence	C69Ti
Gamme - Range	TITANE
Description Description	Adaptateur tubulaire avec translation courbe. Arched dovetail tubular adapter.
Matériau - Material	Titane - Titanium
Poids - Weight	93 g
Limite de poids - Weight limit	80 kg
Compatibilité - Compatibility	Tube Ø 22 mm